


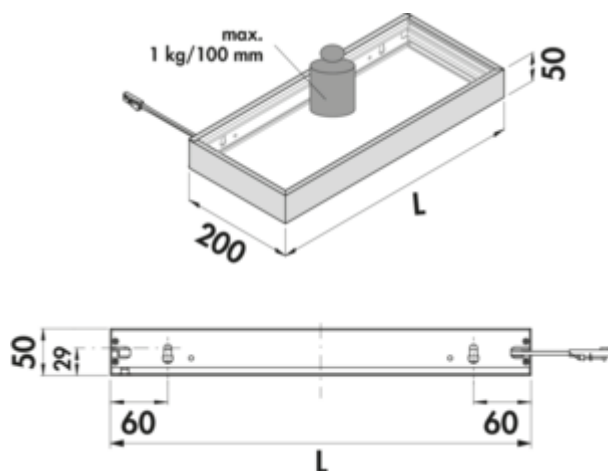

## Lista 50 Farbwechsel LED

Produktnummer: 7062346

Konfiguration: L 1200 mm, 9 W, edelstahlfarbig

### Konfigurationsoptionen

7062340 | L 450 mm, 3,1 W, edelstahlfarbig

7062341 | L 450 mm, 3,1 W, schwarz matt

7062342 | L 600 mm, 4,3 W, edelstahlfarbig

7062343 | L 600 mm, 4,3 W, schwarz matt

7062344 | L 900 mm, 6,6 W, edelstahlfarbig

7062345 | L 900 mm, 6,6 W, schwarz matt

7062346 | L 1200 mm, 9 W, edelstahlfarbig

7062347 | L 1200 mm, 9 W, schwarz matt

✓ Lichtboden

✓ 2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß

✓ eckig

Lichtboden. Aluminiumgehäuse, Sicherheitsglas mattiert, mit LED Beleuchtung, gleichmäßige Ausleuchtung über die komplette Breite nach oben und unten, freihängende Anbringung bis zu einer Bodentiefe von 200 mm, Schrauben rückseitig, unsichtbar zu montieren. **Konverter nicht im Lichtboden integriert.**

### Lichtboden

— 12 V, IP20

— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß

— max. 64 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß

— 2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem

— **Kabelauslass Leuchtenrückseite links**

— Tragkraft\* ca. 1 kg/100 mm

— inkl. Neigungsverstellung

— LIC/MEC LED-System kompatibel

**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.**

\* Tragkraft ist von der Wandbeschaffenheit abhängig, geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Wandtyp muss verwendet werden.

Weitere Informationen zum LIC/MEC LED-System



[weitere Infos...](#)

## Technische Daten

|                            |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikeltyp                 | Lichtboden                                                                                                                                                                   |
| Höhe                       | 50 mm                                                                                                                                                                        |
| Breite                     | 1.200 mm                                                                                                                                                                     |
| Montage/Befestigung        | Wandmontage<br>schraubbar<br>Schraubbefestigung                                                                                                                              |
| Hinweis                    | * Tragkraft ist von der Wandbeschaffenheit abhängig, geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Wandtyp muss verwendet werden (ist nicht im Lieferumfang enthalten). |
| Energieeffizienzklasse     | G                                                                                                                                                                            |
| Schutzart                  | IP20                                                                                                                                                                         |
| Schutzklasse               | III                                                                                                                                                                          |
| Form                       | eckig                                                                                                                                                                        |
| Tragkraft                  | ca. 1,0 kg/100 mm                                                                                                                                                            |
| Leuchtmitteltyp            | LED                                                                                                                                                                          |
| Farbtemperatur             | 2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß                                                                                                                                          |
| Farbtemperatur einstellbar | stufenlos                                                                                                                                                                    |
| Leuchtmittel austauschbar  | Nein                                                                                                                                                                         |

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtausbeute                                 | max. 64 Lumen/Watt bei 6500 K kaltweiß |
| Trafo / Konverter erforderlich                | Ja, muss separat bestellt werden       |
| Anschluss                                     | einseitig                              |
| Material Gehäuse                              | Aluminium                              |
| Farbe Gehäuse                                 | edelstahlfarbig                        |
| Farbe Abdeckung                               | transparent                            |
| Homogenes Lichtfeld ohne sichtbare LED-Punkte | Ja                                     |
| Leuchtmittel enthalten                        | Ja                                     |
| LIC-System kompatibel                         | Ja                                     |
| Länge der Zuleitung (primär)                  | 2.000 mm                               |
| Stecksystem                                   | mit Ministecksystem                    |
| Bauart Leuchte                                | Lichtboden                             |
| Leistung Leuchtmittel                         | 9 Watt                                 |