

Profiellamp Neva LED

Productnummer: 7062510

Configuratie: L 600 mm, 9,6 W

Configuratie-opties

7062510 | L 600 mm, 9,6 W

7062511 | L 900 mm, 14,4 W

7062512 | L 1200 mm, 19,2 W

7062513 | L 1500 mm, 24 W

- ✓ Langveldlamp
- ✓ Onderbouw-/nislamp
- ✓ 3000 K warmwit, 4000 K neutraal wit, 5000 K koudwit

Onderbouwlamp. Plastic behuizing met overlappende eindkappen. Kan elke 50 mm worden ingekort. Verlichting zonder zichtbare LED-punten met geïntegreerde schakelaar.

Afzonderlijke lamp met schakelaar

- 16 watt per meter, 24 V, drie kleurbereiken: **3000 K** warmwit, **4000 K** neutraal wit, **5000 K** koudwit
- 80 lumen/watt
- zeer hoge lichtkwaliteit door kleurweergave-index >90
- schuifschakelaar aan iedere lamp voor instelbare lichtkleur: warmwit/neutraal wit/koudwit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- 2000 mm toevoerleiding met mini-steeksysteem
- incl. bevestigingsklemmen
- **incl. 30 watt converter**

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse E.




[meer info...](#)

Technische gegevens


Type artikel	Lamp	Kleurweergave-index	>90
Hoogte	12,4 mm	Lichtopbrengst	75 lumen/watt
Breed	600 mm	Transformator/omvormer vereist	Ja, inbegrepen
Materiaal	aluminium	Materiaal cover	kunststof
Monteren/bevestigen	Installatie basisapparaat (hangelement/plank)	Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten	Ja
Energie-efficiëntieklasse	E	Verkortbaarheid	alle 50 mm inkortbaar
Netspanning	12 VDC	Dimmer	Ja
Certificering	CE	Type dimmen	helderheid traploos dimbaar
Verder	schuifschakelaar aan iedere lamp voor instelbare lichtkleur: warmwit/ neutraal wit/koudwit	Geheugenfunctie	Ja
Beschermingsklasse	IP20	Lengte van de toevoerleiding (primaire)	2.000 mm
Beschermingsklasse	III	Type armatuur	Langveldlamp Onderbouw-/nislamp
Schakelaar	Ja	Dimfunctie	Ja, helderheid traploos dimbaar
Vorm	hoekig	Vermogen per meter	16 watt
Type lichtbron	LED	Verlichtingsvermogen	9,6 watt
Kleurtemperatuur	3000 K warmwit, 4000 K neutraal wit, 5000 K koudwit	Meer delen	incl. bevestigingsklemmen

Maatschets (PDF)


600mm硬灯条

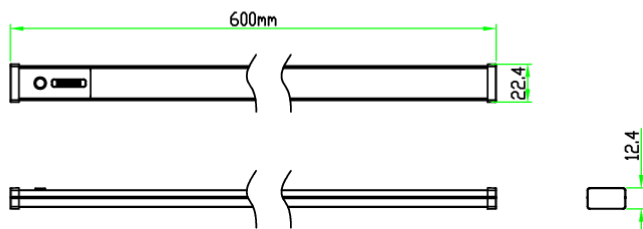


900mm硬灯条

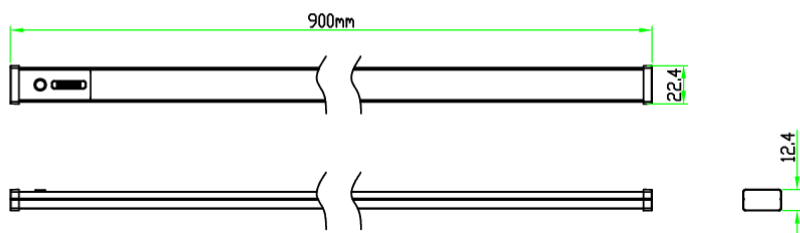

1200mm硬灯条

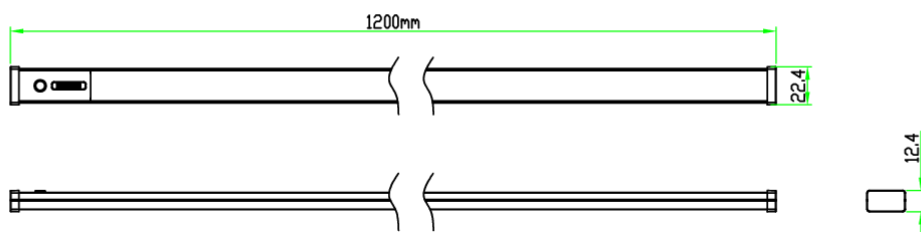

1500mm硬灯条

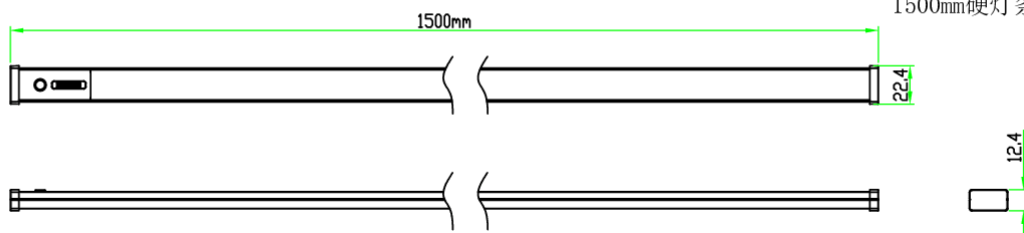

电源

