

PRIME flow P-Klima-E 150 traver. murale

Numéro de produit: 4051078
Configuration: blanc, acier inox

Options de configuration

4051078 | blanc, acier inox

✓ Traversées murale

✓ système enfichable


Traversée murale, avec clapet anti-retour. — système N-Klick pour une connexion sûre avec le connecteur universel

— raccordement direct de l'adaptateur plat, tube rond et coude rond

— épaisseur murale max. 550 mm, raccourcissable jusqu'à 220 mm

— carottage dans le Ø 162 nominal ou 164 mm

— douille murale pour le montage sans outils et l'étanchéification contre les fuites

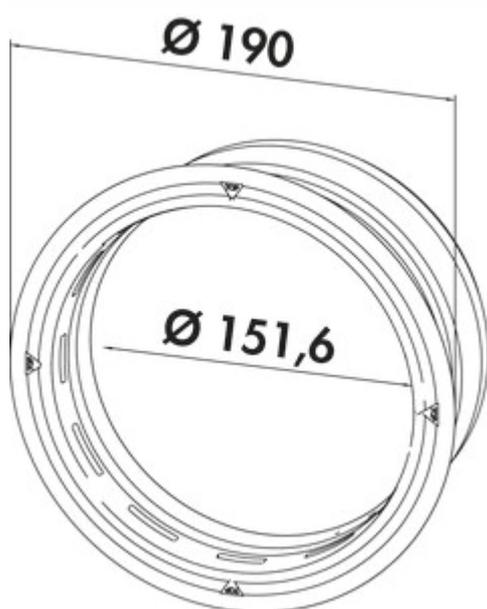

[plus d'infos...](#)

Fiche technique

| | | | |
|--|---|---------------------------------|--------------------------------|
| Type d'article | Traversées murale | Possibilité de raccourcissement | raccourcissable jusqu'à 220 mm |
| Marque | PRIME flow | Épaisseur de paroi appropriée | épaisseur de paroi max. 550 mm |
| Matériau | acier inox/plastique | Diamètre intérieur | 151,6 mm |
| Montage/fixation | système enfichable | Diamètre de raccordement | 150 mm |
| Forme | rond | Version store vénitien | avec clapet de retenue |
| Domaine d'utilisation et d'application | Extérieur | Dimension du système | 150 |
| Diamètre | carottage dans le Ø 162 nominal ou 164 mm | Forme de raccordement | rond |
| Diamètre extérieur | 190 mm | Système de ventilation | COMPAIR PRIME flow® |

Croquis coté (PDF)

