


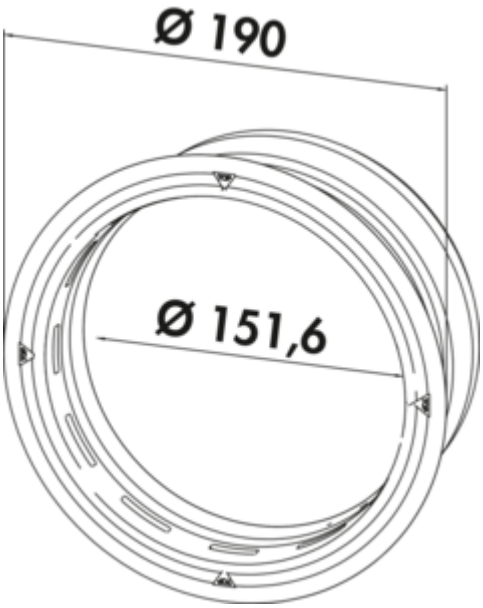

PRIME flow P-Klima-E 150 traver. murale

Numéro de produit: 4051078
Configuration: blanc, acier inox

Options de configuration
4051078 | blanc, acier inox

✓ Traversées murale
✓ système enfichable

Traversée murale, avec clapet anti-retour. — système N-Klick pour une connexion sûre avec le connecteur universel
— raccordement direct de l'adaptateur plat, tube rond et coude rond
— épaisseur murale max. 550 mm, raccourcissable jusqu'à 220 mm
— carottage dans le Ø 162 nominal ou 164 mm
— douille murale pour le montage sans outils et l'étanchéification contre les fuites

plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Traversées murale
Marque	PRIME flow
Matériau	acier inox/plastique
Montage/fixation	système enfichable
Forme	rond
Domaine d'utilisation et d'application	Extérieur
Diamètre	carottage dans le Ø 162 nominal ou 164 mm
Diamètre extérieur	190 mm

Possibilité de raccourcissement	raccourcissable jusqu'à 220 mm
Épaisseur de paroi appropriée	épaisseur de paroi max. 550 mm
Diamètre intérieur	151,6 mm
Diamètre de raccordement	150 mm
Version store vénitien	avec clapet de retenue
Dimension du système	150
Forme de raccordement	rond
Système de ventilation	COMPAIR PRIME flow®

Croquis coté (PDF)

