


Anelli LED roestvrij staalkleurig

Productnummer: 7061324

Configuratie: afzonderlijke lamp z. s., 4000 K neutraal wit

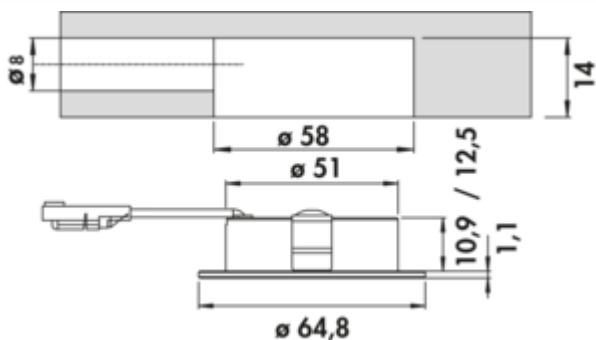

Configuratie-opties

7061324 | afzonderlijke lamp z. s., 4000 K neutraal wit

7061326 | set-2, 4000 K neutraal wit

7061328 | set-3, 4000 K neutraal wit

7061330 | set-5, 4000 K neutraal wit

7063358 | afzonderlijke lamp z. s., 3000 K warmwit

7063360 | set-2, 3000 K warmwit

7063362 | set-3, 3000 K warmwit

7063364 | set-5, 3000 K warmwit

- ✓ Inbouwlamp
- ✓ Opbouwlamp
- ✓ 4000 K neutraal wit

Inbouwlamp. Kast van aluminium, verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar

- 4 watt, 12 V, twee kleurgebieden: **4000 K** neutraal wit, **3000 K** warmwit
- 62 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding
- boor \varnothing 58 mm

Set-2,-3,-5 zonder schakelaar bestaande uit:

- 2, 3 of 5 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7061324/7063358)
- 1 LED converter 20 (7062309)
- uitbreidbaar tot 5 lampen

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.


[meer info...](#)

Technische gegevens

| | | | |
|---------------------------|---|--|-------------------------------|
| Type artikel | Lamp | Lichtopbrengst | 62 lumen/watt |
| Hoogte | 1,1 mm | Transformator/omvormer vereist | Ja, moet apart besteld worden |
| Boordiameter | 58 mm | Aansluiting | Eenzijdig |
| Breed | 64,8 mm | Materiaal behuizing | aluminium |
| Monteren/bevestigen | Installatie basisapparaat (hangelement/plank) installatie | Kleur behuizing | roestvrij staalkleurig |
| Energie-efficiëntieklasse | F | Buitendiameter | 64,8 mm |
| Beschermingsklasse | III | Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten | Ja |
| Schakelaar | Nee | Lichtbron inbegrepen | Ja |
| Vorm | rond | Lengte van de toevoerleiding (primair) | 2.000 mm |
| Type lichtbron | LED | Type armatuur | Inbouwlamp Opbouwlamp |
| Kleurtemperatuur | 4000 K neutraal wit | Verlichtingsvermogen | 4 watt |
| Vervangbare verlichting | Nee | | |