


Twist 2 USB A+C

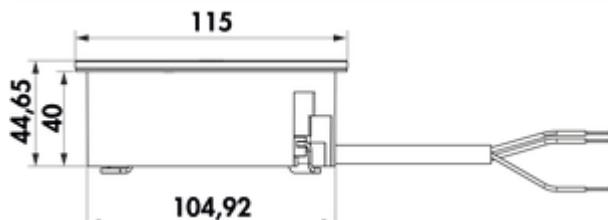

Numéro de produit: 7053196

Configuration: rond, prise-contact de protection, noir mat

Options de configuration

7053192 | rond, prise-contact de protection, couleur acier inox

7053193 | anguleux, prise-contact de protection, couleur acier inox

7053196 | rond, prise-contact de protection, noir mat

7053197 | anguleux, prise-contact de protection, noir mat

- ✓ Elément de prise encastrable

- ✓ 1 x prise à contact de protection

- ✓ rond

Elément de prise. Simple avec double chargeur USB A+C (station de charge).

- 3680 W / 16 A, 250 VAC, IP20

- 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA / I out: 1 x 3000 mA

- 1 x chargeur USB de type C

- 3 pôles avec contact de terre

- 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe

- forage Ø 105 mm, pour épaisseur de plans de travail à partir de 6–40 mm

- Dimensions: rond (H x Larg. Ø 45 x 115 mm), carré (H x Larg. x Long. env. 45 x 115 x 115 mm)

- protection de contact augmentée

- évêtement anti-empreintes digitales

- sortie de câble en bas

- couvercle amovible pour le nettoyage ou le remplacement ultérieur

- mécanisme d'ouverture automatique amorti


[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Élément de prise	Couleur de l'écran	noir mat
Diamètre de perçage	105 mm	Couleur de la prise	noir
Largeur	115 mm	Disposition des prises	0°
Matériau	zinc moulé	Sortie de câble	sortie de câble en bas
Montage/fixation	montage encastré	Version prises de courant	1 x prise à contact de protection
Surface/revêtement	vêtement anti-empreintes digitales	Évacuation de l'eau intégrée	Oui
Tension du réseau	250 VAC	Nombre de ports USB	1
Épaisseur du plan de travail	6–40 mm	Type USB	USB-C
Autre	3 pôles avec contact de terre	Courant de charge total	3000 mA (USB-C)
Indice de protection	IP20	Type d'élément de prise	Elément de prise encastrable
Forme	rond	Courant nominal	16 A
Profondeur d'encastrement	40 mm	Câblage	3 brins avec extrémités libres
Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui	Nombre de prises (total)	1
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm	Protection contre les contacts accidentels	avec protection de contact augmentée
Puissance de raccordement max	3680 watts	Version USB	1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, IA/I out: 1 x 3000 mA

Accessoires

7053024

Scie cloche, Ø 105 mm, pour Twist et Duplex