


Forato LED couleur alu

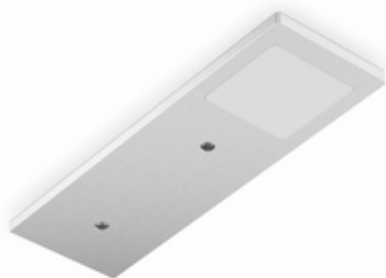

Numéro de produit: 7062350

Configuration: luminaire individuel sans interr., 3000 K blanc chaud

Options de configuration

7062350 | luminaire individuel sans interr., 3000 K blanc chaud

7062351 | luminaire individuel avec interr. var., 3000 K blanc chaud

7062352 | lot de 2, 3000 K blanc chaud

7062353 | lot de 3, 3000 K blanc chaud

7062354 | lot de 5, 3000 K blanc chaud


7062380 | luminaire individuel sans interr., 4000 K blanc neutre

7062381 | luminaire individuel avec interr. var., 4000 K blanc neutre

7062382 | lot de 2, 4000 K blanc neutre

7062383 | lot de 3, 4000 K blanc neutre

7062384 | lot de 5, 4000 K blanc neutre

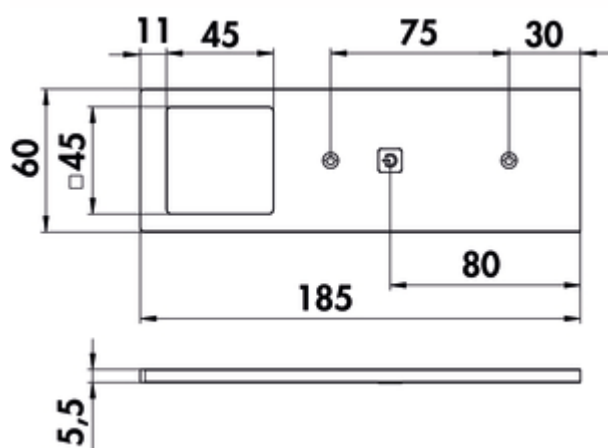

✓ Luminaire encastrables par le bas

✓ 3000 K blanc chaud

✓ 3 watts

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en aluminium, couleur alu. Éclairage sans points LED visibles avec un interrupteur intégré. (entièrement vissé)

Luminaire individuel sans (sans interr.) ou avec interrupteur et variateur d'intensité (avec interr. var.)

— 3 watts, 12 V, deux plages de couleur: 3000 K blanc chaud, 4000 K blanc neutre

— 85 lumens/watts

— 200 mm d'alimentation, 1800 mm de connexion avec un mini-système enfichable

Lot 2, 3, 5 avec interrupteur composé de:

— 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7062350/7062380)

— 1 luminaire individuel avec interrupteur (7062351/7062381)

— 1 convertisseur LED 20 (7062309)

— extensible à 6 luminaires

Ce produit contient une source lumineuse de la classe de rendement énergétique F.



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Luminaire	Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, doit être commandé séparément
Largeur	185 mm	Matériau du boîtier	aluminium
Montage/fixation	Montage sur meuble bas (armoire suspendue/étagère) À visser par dessous	Couleur du boîtier	aluminium
Classe d'efficacité énergétique	F	Champ lumineux homogène sans points LED visibles	Oui
Longueur du câble de raccordement (secondaire)	1.800 mm	Sources lumineuses incluses	Oui
Interrupteur	Non	Fonction tactile	Oui
Forme	angulaire	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	200 mm
Type de lampe	LED	Système de connexion	avec mini système enfichable
Température de couleur	3000 K blanc chaud	Type de luminaire	Luminaire encastrables par le bas
Ampoule remplaçable	Non	Puissance de l'ampoule	3 watts
Efficacité lumineuse	85 lumens/watt		

Accessoires

7061049	Rallonge LED, Élément de raccordement, blanc, L 2000 mm
7062309	Convertisseur 20 LED, gris