


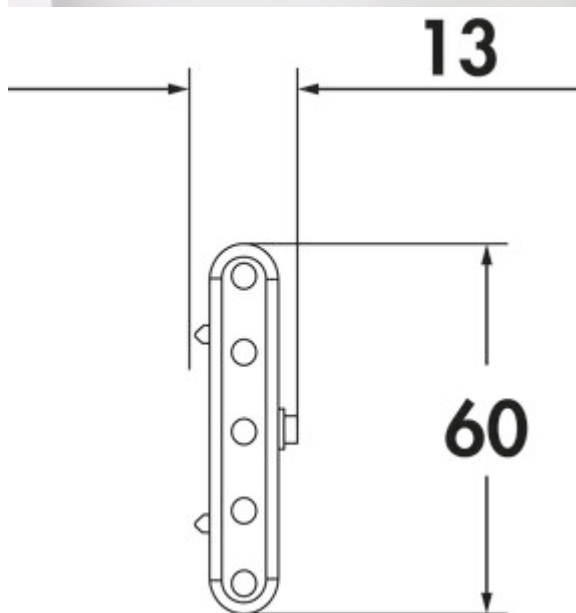

Melon LED

Productnummer: 7064132

Configuratie: 5 LED spots, L 666 mm, 7,5 W, roestvrij staalkl.

Configuratie-opties

7064130 | 2 LED spots, L 350 mm, 3,0 W, roestvrij staalkl.

7064131 | 3 LED spots, L 580 mm, 4,5 W, roestvrij staalkl.

7064132 | 5 LED spots, L 666 mm, 7,5 W, roestvrij staalkl.

7064133 | 7 LED spots, L 800 mm, 10,5 W, roestvrij staalkl.

7064134 | 9 LED spots, L 900 mm, 13,5 W, roestvrij staalkl.

✓ Onderbouw-/nislamp

✓ Langveldlamp

✓ 4000 K neutraal wit

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, extreem vlak, kop aan kop montage mogelijk, met roestvrij stalen clipsen.

De armaturen kunnen probleemloos uitgebreid worden door ze gewoon bijeen te stecken of door het bijgeleverde verbindingkanaal.

Afzonderlijke lamp met schakelaar

— 24 V, 4000 K neutraal wit

— 80 lumen/watt

— H 13 mm, B 60 mm

— 300 mm verbinding sleiding los bijgevoegd

— aansluitwaarden (watt) van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden

— LED converter Melon afzonderlijk bestellen

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Lamp	Lichtopbrengst	80 lumen/watt
Breed	666 mm	Transformator/omvormer vereist	Ja, moet apart besteld worden
Monteren/bevestigen	Installatie basisapparaat (hangelement/plank)	Aansluiting	Eenzijdig
Opmerking	aansluitwaarden (watt) van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden	Materiaal behuizing	aluminium
Energie-efficiëntieklasse	G	Kleur behuizing	roestvrij staalkleurig
Certificering	CE	Aantal lampen	5
Schakelaar	Ja	Lichtbron inbegrepen	Ja
Vorm	hoekig	Netstekker losjes ingesloten	Ja
Type lichtbron	LED	Type armatuur	Onderbouw-/nislamp Langveldlamp
Kleurtemperatuur	4000 K neutraal wit	Verlichtingsvermogen	7,5 watt
Vervangbare verlichting	Nee		

Accessoires

7011088	Kabelkanaal, Verbindingsmateriaal, L 497 mm, roestvrij staalkleurig
7064135	LED converter Melon 12, wit
7064136	LED converter Melon 36, wit