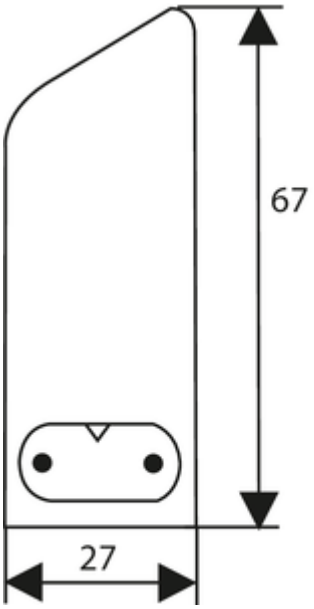


Giro-S LED

Productnummer: 7064182
Configuratie: L 908 mm, 16 W, zilverkleurig

Configuratie-opties
7064180 | L 348 mm, 6 W, zilverkleurig
7064181 | L 576 mm, 10 W, zilverkleurig
7064182 | L 908 mm, 16 W, zilverkleurig
7064183 | L 770 mm, 13 W, zilverkleurig
7064184 | L 1210 mm, 21 W, zilverkleurig

✓ Onderbouw-/nislamp
✓ Langveldlamp
✓ 4000 K neutraal wit

Onderbouwlamp. 150° zwenkbare LED-verlichtingseenheid met acrylvoorzetstuk. Complete verlichting zonder zichtbare LED-punten.

De armaturen kunnen probleemloos uitgebreid worden door ze gewoon bijeen te steken of door het bijgeleverde verbindingskanaal.

Afzonderlijke lamp met schakelaar
— 230 V **(hoogspanning), 4000 K** neutraal wit
— 75 lumen/watt
— 1800 mm netsnoer los bijgevoegd
— 300 mm verbindingsleiding los bijgevoegd
— extra stekkerlengte 60 mm
— kabeluitvoer lampzijde links
— **er kunnen max. 10 lampen verbonden worden**
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

CE

meer info...

Technische gegevens

Type artikel	Lamp
Hoogte	27 mm
Breed	908 mm
Monteren/bevestigen	insteekbaar
Opmerking	er kunnen max. 10 lampen verbonden worden
Energie-efficiëntieklasse	C
Lengte aansluitkabel (secundair)	300 mm
Schakelaar	Ja
Vorm	hoekig
Zwenkbereik	150 °
Type lichtbron	LED

Kleurtemperatuur	4000 K neutraal wit
Vervangbare verlichting	Nee
Lichtopbrengst	75 lumen/watt
Transformator/omvormer vereist	Geen
Aansluiting	Eenzijdig
Materiaal cover	Acrylglas
Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten	Ja
Lichtbron inbegrepen	Ja
Lengte van de toevoerleiding (primair)	1.800 mm
Type armatuur	Onderbouw-/nislamp Langveldlamp
Verlichtingsvermogen	16 watt