

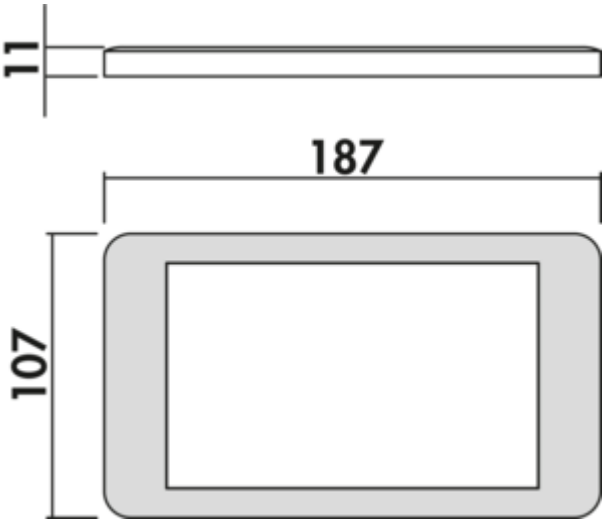

Hull LED changement de couleurs

Numéro de produit: 7061140
Configuration: luminaire individuel sans interrupteur, compatible avec LIC 2.0/MEC système LED, couleur acier inox

Options de configuration
7061140 | luminaire individuel sans interrupteur, compatible avec LIC 2.0/MEC système LED, couleur acier inox

✓ Luminaire encastrables par le bas
✓ 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
✓ 5,5 watts

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en plastique, plaque de dispersion de la lumière translucide, éclairage homogène sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur
— 5,5 watts, 12 V
— réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
— fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
— fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
— max. 74,5 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
— 1800 mm d'alimentation avec mini système enfichable

Lot de 2, 3, 5 avec LED à changement de couleurs avec interrupteur tactile et variateur d'intensité composé de:
— 2, 3 ou 5 luminaires individuels sans interrupteur (7061140)
— 1 LED à changement de couleurs avec interrupteur tactile et variateur d'intensité (7061131)
— 1 convertisseur LED 30 (7061026)
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Plus d'informations sur le système LED/MEC LIC

plus d'infos...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Fiche technique

Type d'article	Luminaire
Hauteur	11 mm
Largeur	187 mm
Montage/fixation	Montage sur meuble bas (armoire suspendue/étagère)
Classe d'efficacité énergétique	D
Certification	CE Caractère MM
Indice de protection	IP20
Classe de protection	III
Interrupteur	Non
Forme	angulaire
Type de lampe	LED
Température de couleur	2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
Température de couleur réglable	en continu
Ampoule remplaçable	Non
Efficacité lumineuse	max. 74,5 lumens/watt pour 6500 K blanc froid
Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, doit être commandé séparément

Matériau du boîtier	plastique
Couleur du boîtier	couleur acier inox
Couleur de la couverture	transparent
Nombre de points lumineux	60
Nombre d'ampoules	60
Champ lumineux homogène sans points LED visibles	Oui
Sources lumineuses incluses	Oui
Variateur	Oui
Type de gradation	luminosité avec gradation en continu
Compatible avec le système LIC	Oui
Fonction mémoire	Oui
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	1.800 mm
Système de connexion	avec mini système enfichable
Type de luminaire	Luminaire encastrables par le bas
Fonction de gradation (composée)	Oui, luminosité avec gradation en continu
Puissance de l'ampoule	5,5 watts

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com