


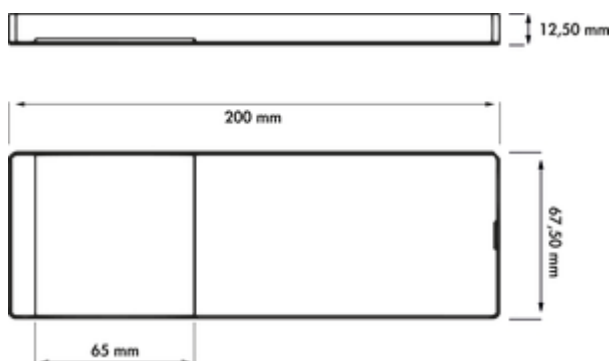

Yolo Neo LED roestvrij staalkleurig

Productnummer: 7062229

Configuratie: set-2, 3000 K warmwit

Configuratie-opties

- 7062220 | afzonderlijke lamp z. s., 4000 K neutraal wit
- 7062221 | afzonderlijke lamp z. s., 3000 K warmwit
- 7062224 | afzonderlijke lamp m. s., 4000 K neutraal wit
- 7062225 | afzonderlijke lamp m. s., 3000 K warmwit
- 7062228 | set-2, 4000 K neutraal wit
- 7062229 | set-2, 3000 K warmwit
- 7062232 | set-3, 4000 K neutraal wit
- 7062233 | set-3, 3000 K warmwit
- 7062236 | set-5, 4000 K neutraal wit

✓ Onderbouw-/nislamp

✓ 3000 K warmwit

✓ 3 watt

Onderbouwlamp. Kast van kunststof oppervlak-LED, verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar (z. s.) of met schakelaar (m. s.)

- 3 watt, 500 mA, twee kleurgebieden: 4000 K neutraal wit, 3000 K warmwit
- 80 lumen/watt neutraal wit en 70 lumen/watt warmwit
- 150 mm toevoerleiding, 2000 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem
- aanvullend 2000 mm toevoerleiding voor afzonderlijke lamp met schakelaar

Set-2,-3,-5 met schakelaar bestaande uit:

- 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7062220/7062221)
- 1 afzonderlijke lamp met schakelaar (7062224/7062225)
- 1 LED converter 18 (7062055)
- uitbreidbaar tot 6 lampen

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Lamp	Vervangbare verlichting	Nee
Breed	200 mm	Lichtopbrengst	70 lumen/watt
Monteren/bevestigen	Installatie basisapparaat (hangelement/plank)	Transformator/omvormer vereist	Ja, inbegrepen
Energie-efficiëntieklasse	G	Materiaal behuizing	kunststof
Certificering	CE MM teken F-teken	Kleur behuizing	roestvrij staalkleurig
Beschermingsklasse	III	Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten	Ja
Lengte aansluitkabel (secundair)	2.000 mm	Lichtbron inbegrepen	Ja
Schakelaar	Ja	Lengte van de toevoerleiding (primair)	150 mm
Vorm	hoekig	Plug-in systeem	met mini stekkersysteem
Type lichtbron	LED	Type armatuur	Onderbouw-/nislamp
Kleurtemperatuur	3000 K warmwit	Verlichtingsvermogen	3 watt

Accessoires

7062055	LED converter 18, wit
7062056	LED verbindingsleiding 1, Verbindingselement, zwart, L 2000 mm