

PRIME flow P-RBFLEX systeem 150 buisbocht met flexibele buis




Productnummer: 4051009

Configuratie: lichtgrijs

Configuratie-opties

4051009 | lichtgrijs

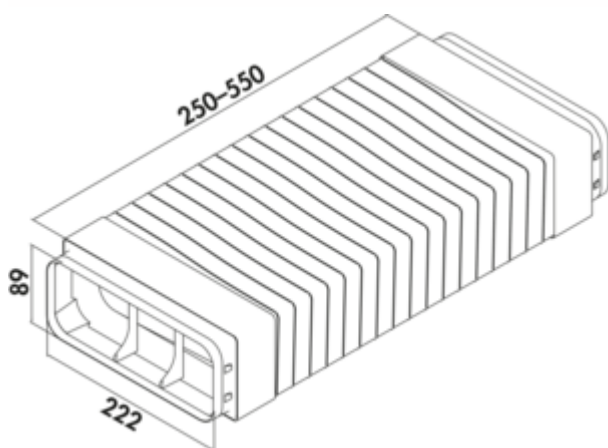



- ✓ Verbindingselement
- ✓ N-kliksysteem met geïntegreerde vergrendelingselementen
 - N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
 - voor omkeringen tot 90°
 - duidelijk verlaagde stromingsweerstand tegenover flexibele slangen
 - om de optimale stromingscapaciteit te handhaven: gebruik van omkeerstukken met flexibel kanaal alleen in uitzonderlijke gevallen indien er vanuit technisch oogpunt geen andere mogelijkheid bestaat.
 - lengte 250–550 mm
- **Let op gladwandige strakke plaatsing van het flexibele kanaal!**

[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Verbindingselement	Opmerking	Let op de gladwandige, strakke plaatsing van het flexibele buis!
Merk	PRIME flow	Geschikt voor	voor omkeringen tot 90°
Hoogte	89 mm	Eigenschappen	flexibel
Breed	250 mm	Systeemdimensie	150
Materiaal	PVC	Uitgangsaandrijving	hoekig
Monteren/bevestigen	N-kliksysteem met geïntegreerde vergrendelingselementen	Ventilatiesysteem	COMPAIR PRIME flow®

Maatschets (PDF)

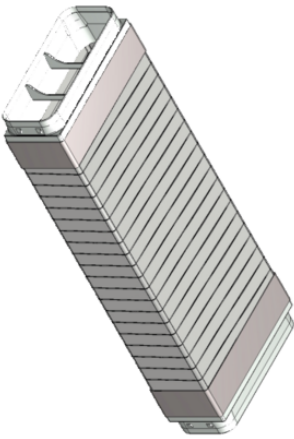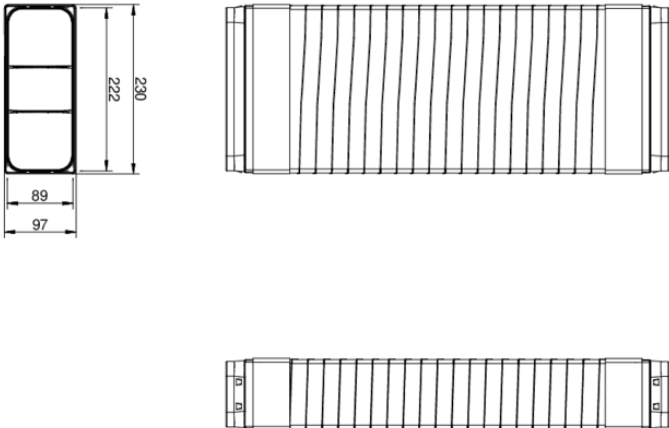

Kundenbestellung		Naber GmbH Postfach 100 48529 Nordhorn		Naber GmbH Postfach 100 48529 Nordhorn	
Artikelnummer		PRTV20PVC		PRTV20PVC	
Beschreibung		P-Rib-LEX Rotbogen mit Flexschlauch		P-Rib-LEX Rotbogen mit Flexschlauch	
Material		PVC		PVC	
Farbe		Weiß		Weiß	
Länge		230		230	
Breite		89		89	
Höhe		97		97	
Gewicht		0,10 kg		0,10 kg	
Verpackung		1 Stk.		1 Stk.	
Naber Logo		Naber Logo		Naber Logo	