

## E-Klima A/Z 150

Productnummer: 4044053


Configuratie: luchtafvoer- en luchttoevoer muurdoorvoerunit

### Configuratie-opties

4044053 | luchtafvoer- en luchttoevoer muurdoorvoerunit

4044055 | luchttoevoerelement

4044056 | luchtafvoerelement

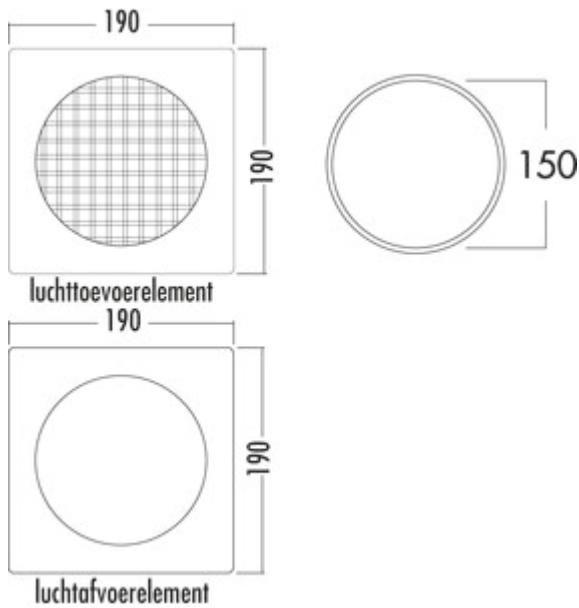

- ✓ Muurdoorvoerunit
- ✓ montage in de wand

Tweedelige muurdoorvoerunit met afzonderlijke luchtafvoer- en luchttoevoerelementen. Beide roestvrij stalen design buitenjaloezieën in moderne lamellenoptiek met inwendig liggende terugslagkleppen lossen ook ruimtelijk moeilijke inbouwsituaties op. Een roestvrij stalen binnenafdekking van het luchtafvoerelement kan over de kunststofbuis geschoven worden en dekt daardoor de muurdoorvoer mooi af. Op de luchttoevoerzijde bevindt er zich een roosteruitvoer met een opnamesteun op de ronde buis. Beide elementen kunnen als set onmiddellijk naast elkaar of ook als afzonderlijk element worden gebruikt. Optimale stromingswaarden door met de volumestroom bestuurd luchtafvoer- en -toevoer-openingen.

De luchttoevoerklap opent alleen bij onderdruk.

Bij inbouw met een van de kamerlucht afhankelijke schoorsteen, gelieve af te stemmen met uw bevoegde schoorsteenveger.

- roestvrij stalen buitenjaloezie 190 x 190 mm per jaloezie
- ronde luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- inbouwdiepte 490–690 mm
- muurdoorvoer Ø ca. 155 mm per element



[meer info...](#)

### Technische gegevens

Type artikel	Muurdoorvoerunit	Installatie diepte	490–690 mm
Hoogte	190 mm	Diameter muuropening	155 mm
Breed	190 mm	Diameter aansluiting	150 mm
Materiaal	roestvrij staal	Wandbox-versie	Two-piece wall conduct with separate exhaust and fresh air elements. The two stainless steel design external blinds in modern lamella look with internal back pressure shutters solve even spatially difficult installation situations. An internal stainless steel cover on the waste air element can be pushed over the plastic pipe and completely covers the wall penetration. On the supply side there is a grid outlet with a connector on the round pipe. Both elements can be used next to each other as a set, or as single elements
Monteren/bevestigen	montage in de wand		
Opmerking	Bij inbouw met een van de kamerlucht afhankelijke schoorsteen, gelieve af te stemmen met uw bevoegde schoorsteenveger		
Certificering	roestvrij		
Vorm	hoekig		
		Systeemdimensie	150
		Uitgangsaandrijving	rond
		Ventilatiesysteem	COMPAIR flow 150

