

Kludi Capteur E-GO-L


Numéro de produit: 5023128

Configuration: chrome, avec prise de courant, haute pression

Options de configuration

5023128 | chrome, avec prise de courant, haute pression

5023129 | noir mat, avec prise de courant, haute pression

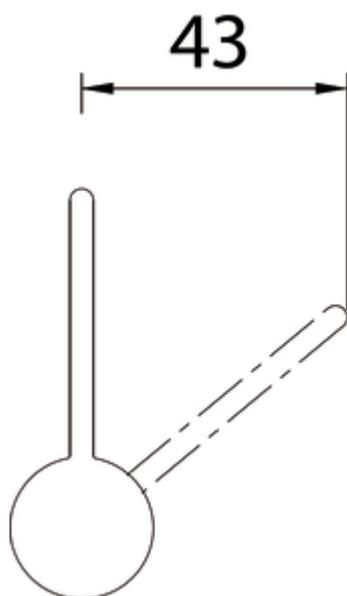

✓ Robinetterie d'évier

✓ haute pression

✓ Pivotant

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, régulateur de jet laminaire et cartouche céramique avec limitation d'eau chaude garantissent. Y compris capteur pour une utilisation sans contact et tamis à saleté intégrés.

- peut être actionné par capteur ou manuellement
- la quantité d'eau et la température sont réglables en fonction des besoins
- l'écoulement de l'eau est activé par les mouvements de main
- mode de nettoyage intégré pour un nettoyage sans problème du robinet
- temps de capteur réglable pour une consommation d'eau écologique et économique
- la durée d'écoulement ultérieure, également réglable, permet de ne pas gâcher inutilement de l'eau
- plage de pivotement 360°
- forage Ø 35 mm
- y compris les tuyaux de raccordement DO-IT



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier	Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique
Marque	Kludi	Pression de service	haute pression
Nombre de poignées	1	Largeur	210 mm
Hauteur de montage totale	340 mm	Montage/fixation	montage en saillie
Portée	195 mm	Plage de pivotement de la poignée	43 °
Sortie	Pivotant	Nombre de trous de robinetterie	1
Hauteur d'écoulement	315 mm	Fonction ECO	Limiteur de débit Temps d'arrêt contrôlable Fonction d'économie d'eau
Mode d'emploi	Capteur Lever	Limiteur de température/protection contre les brûlures	Oui
Diamètre de perçage	35 mm	Distance minimale entre le mur et le centre du trou de robinetterie	43 mm
Griffposition	droite	Régulateur de jet anticalcaire	Oui
Longueur du levier	95 mm	Température réglable	Oui
Garantie du fabricant	Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues) 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange	Avec fiche secteur	Oui
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui	Filetage du tuyau	3/8"
Plage de pivotement de la sortie	360°	Épaisseur du plan de travail	60 mm
Type de jet	Rayon laminaire	Débit à 3 bar (froid)	10,5 l/min
Service après-vente d'usine	Oui		