


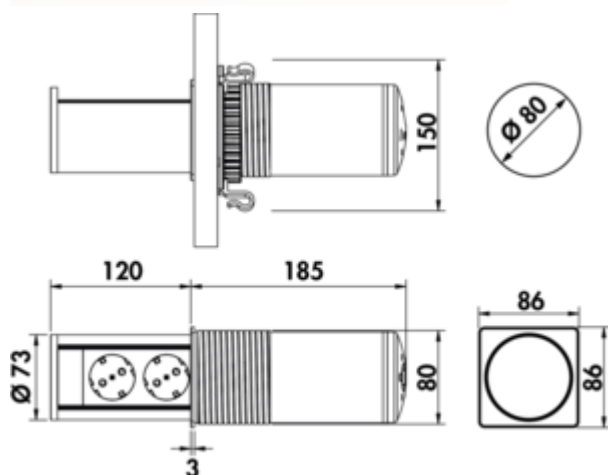

VersaLift USB A/C Qi

Numéro de produit: 7053300

Configuration: avec prises belges/françaises, verre acrylique, noir mat

Options de configuration

7053269 | verre acrylique, noir

7053300 | avec prises belges/françaises, verre acrylique, noir mat

✓ Élément de prise escamotables

✓ 2 x avec prise belge/française

✓ rond

Élément pour prise. Escamotable. Avec 2 prises de courant et chargeur USB A/C et fonction de charge Qi pour les armoires suspendues ou les plans de travail.

— 3400 watts/16 A, 220–250 VAC, IP54

— chargeur USB double type A+C, 5 V, 3,0 A

— station de charge inductive Qi dans le couvercle (Wireless Charger). Charge sans fil des téléphones portables grâce à la norme Qi.

— Matière plastique, noir
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe

— forage Ø env. 80 mm

— pour une épaisseur de panneau de 16 mm à 60 mm, fixation par bague filetée

— sortie de câble en bas

— version en verre acrylique noir avec picots en surface



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Élément de prise	Matériau Blende	Verre acrylique
Hauteur	185 mm	Couleur de la prise	noir mat
Diamètre de perçage	80 mm	Hauteur déployée	120 mm
Largeur	86 mm	Sortie de câble	sortie de câble en bas
Matériau	plastique	Version prises de courant	2 x avec prise belge/française
Montage/fixation	pour armoires suspendues dans le plan de travail	Surface de chargement Qi	Oui
Épaisseur du plan de travail	16–60 mm	Nombre de ports USB	2
Indice de protection	IP54	Type USB	USB-A USB-C
Forme	rond	Type d'élément de prise	Élément de prise escamotables
Profondeur d'encastrement	185 mm	Nombre de prises (total)	2
Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui	Tension d'isolation assignée AC	250 VAC
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm	Version USB	1 x chargeur USB de type A+C, 5 V, 3 A
Puissance de raccordement max	3400 watts	Courant de commutation	16 A