




## PRIME flow P-Turbo flow 150 travers. murale, THERMOBOX incl.

Numéro de produit: 4051065

Configuration: blanc, acier inox

### Options de configuration

4051065 | blanc, acier inox

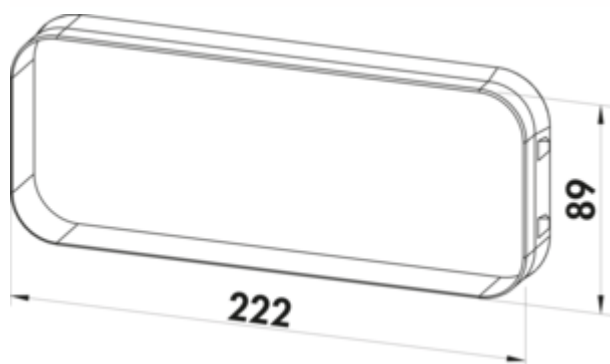

- ✓ Traversées murale
- ✓ montage mural
- ✓ Système N-click avec éléments d'encliquetage intégrés

Traversée murale, y compris système de retenue de chaleur THERMOBOX et **persienne extérieure en acier inoxydable Turbo** pour une installation près du sol et pour une installation conventionnelle à hauteur de plafond.

Montage en deux étapes:

1. montage du lot de gros œuvre emballé séparément
2. insertion sans outils du système de retenue de chaleur et de la persienne

- système N-Klick pour une connexion sûre avec le connecteur universel
- raccordement direct de l'adaptateur plat, tube rond et coude rond
- certifié Blower-Door (pression nécessaire pour l'ouverture >65 Pa)

Lot pour gros œuvre:

- lot de gros œuvre pour un montage mural indépendant du temps
- épaisseur murale max. 550 mm, raccourcissable jusqu'à 220 mm
- carottage dans le Ø 162 nominal ou 164 mm
- bouchon en mousse dure pour la protection contre les salissures pendant la phase de construction
- douille murale pour le montage sans outils et l'étanchéification contre les fuites



[plus d'infos...](#)

## Fiche technique

|                    |                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type d'article     | Traversées murale                                                      | Possibilité de raccourcissement | raccourcissable jusqu'à 220 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Marque             | PRIME flow                                                             | Épaisseur de paroi appropriée   | épaisseur de paroi max. 550 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Matériau           | acier inox/plastique                                                   | Modèle de boîte murale          | traversée murale, y compris système de retenue de chaleur THERMOBOX et persienne extérieure en acier inoxydable Turbo pour une installation près du sol et pour une installation conventionnelle à hauteur de plafond                                                                                                                                        |
| Montage/fixation   | montage mural<br>Système N-click avec éléments d'encliquetage intégrés | Dimension du système            | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Convient pour      | raccordement direct de l'adaptateur plat, tube rond et coude rond      | Forme de raccordement           | angulaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Caractéristiques   | raccourcissable                                                        | Système de ventilation          | COMPAIR PRIME flow®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Forme              | rond                                                                   | Pression d'ouverture            | > 65 Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Diamètre extérieur | 150 mm                                                                 | Rohbauset                       | lot de gros œuvre pour un montage mural indépendant du temps<br>épaisseur murale max. 550 mm, raccourcissable jusqu'à 220 mm<br>carottage dans le Ø 162 mm nominal<br>bouchon en polystyrène pour la protection contre les salissures pendant la phase de construction<br>douille murale pour le montage sans outils et l'étanchéification contre les fuites |

**Croquis coté (PDF)**

