

KWC Domo E3

Productnummer: 5022132

Configuratie: roestvrij staal

Configuratie-opties

5022132 | roestvrij staal

✓ Gootsteenkraan


✓ hoogdruk

✓ Zwenkbaar

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.

— zwenkbereik 360°

— boor Ø 35 mm

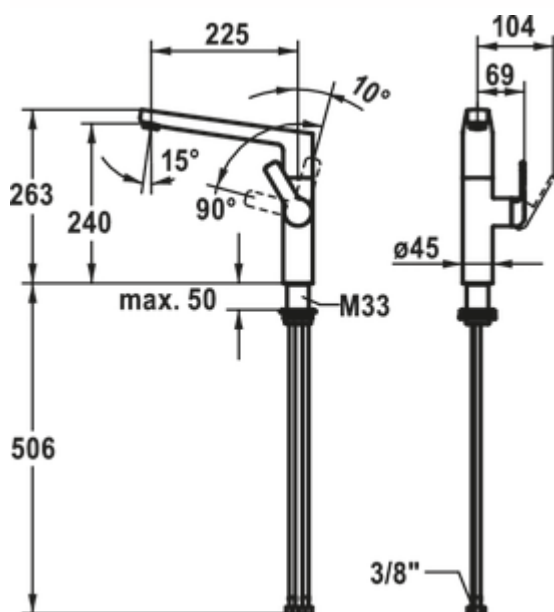

[meer info...](#)


Technische gegevens

Type artikel	Gootsteenkraan	Type fitting	Eengreepsmengkraan
Merk	KWC	Bedrijfsdruk	hoogdruk
Aantal handgrepen	1	Breed	45 mm
Totale installatiehoogte	263 mm	Materiaal	roestvrij staal
Bereik	225 mm	Werkbladdikte	50 mm
uitloop	Zwenkbaar	Draaibare handgreep	90 °
Afvoerhoogte	240 mm	Inclusief snelmontagesysteem	Ja
Bedrijfsmodus	Hefboom	Aantal kraangaten	1
Boordiameter	35 mm	Slangdouche met veergeleiding	Nee
positie hendel	rechts	Minimale afstand muur tot middelste kraangat	26 mm
Garantie van de fabrikant	5 jaar garantie af fabriek 10 jaar after-sales garantie op onderdelen	Hellingshoek van beluchter	15 °
Patroon met keramische afdichtingsschijven	Ja	Temperatuur instelbaar	Ja
Draaibare uitloop	360°	Slangschroefdraad	3/8"
Klantenservice van de fabriek	Ja		

Maatschets (PDF)

KWC DOMO E

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.701.013.700FL	edelstahl
A 225, flexible Anschlussschläuche	


Küche

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- SwivelStop - Schwenkauslauf 360°, begrenzbar auf 150°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.



www.kwc.com 15.01.2021