

PRIME flow GREENflow Filterbox-Set-1

Produktnummer: 4043098
 Konfiguration: schwarz matt

Konfigurationsoptionen

- 4043094 | grau
- 4043098 | schwarz matt

- ✓ Filterbox-Set
- ✓ einfache Wartung/Zugang

Umluftfiltersystem zur Filtration des Kochwrasen beim Einsatz einer Downdrafthaube/Muldenlüfter.

- hohe Flexibilität bei der Anordnung der Filterboxen
- passend für Sockelhöhen von 100–150 mm (Gitter einkürzbar)
- Leitkörper sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Luftstroms
- passend zu fast allen gängigen Downdrafthauben/Muldenlüftern, mit oder ohne eigenen Aktivkohlefilter
- einfache Wartung/Zugang
- integrierter Sockelfuß (optional verwendbar, Traglast > 300 kg)
- aerodynamisch optimierte Lamellen des Lüftungsgitters (Aluminium eloxiert) minimieren den Druckverlust und sorgen für eine kaum wahrnehmbare Luftbewegung
- maximaler Auslassquerschnitt sorgt für kaum wahrnehmbare Luftbewegung

Set bestehend aus:

- 1 x Filterbox (4043075/4043097)
- 1 x GREENflow Flexkanal, 1 m (4043093)
- 1 x GREENflow Kaltschrumpfband, 15 m (4043077)

Hinweis:

Der GREENflow OMEGA-Filter muss bei Bedarf separat bestellt werden.
 Für ein optimales Lüftungsergebnis lassen sich problemlos weitere Boxen hinzuplanen.

[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Filterbox-Set
Marke	PRIME flow
Hinweis	aerodynamisch optimierte Lamellen des Lüftungsgitters (Aluminium eloxiert) minimieren den Druckverlust und sorgen für eine kaum wahrnehmbare Luftbewegung maximaler Auslassquerschnitt sorgt für kaum wahrnehmbare Luftbewegung einfache Wartung/Austausch Der GREENflow OMEGA-Filter muss bei Bedarf separat bestellt werden. Für ein gutes Lüftungsergebnis wird der Einsatz von mindestens zwei Boxen empfohlen.

geeignet für	passend zu fast allen gängigen Downdrafthauben/Muldenlüftern, mit oder ohne eigenen Aktivkohlefilter
Lüftungssystem	COMPAIR PRIME flow®
Wartung	einfache Wartung/Zugang

Datenblatt

Compair GREENflow



GREENflow Filterbox (4043073, 4043075)



Beschreibung:

Umluftfiltersystem zur Filtration des Kochwrasen beim Einsatz einer Downdrafthaube/Muldenlüfter.

Vorteile:

- hohe Flexibilität bei der Anordnung
- passend für Sockelhöhen von 100 – 150 mm
- Leitkörper verteilen Luftstrom gleichmäßig
- einsetzbar mit oder ohne Aktivkohlefilter
- einfache Wartung/Zugang
- optionaler Stützfuß (Traglast ≤ 300 kg)
- aerodynamisch optimiertes Gitter
- hochwertiges Lüftungsgitter (Aluminium)
- schwer entflammbar (B1)
- maximaler Auslassquerschnitt sorgt für kaum wahrnehmbare Luftbewegung bei Einsatz mehrere Boxen


Hinweis/Empfehlung:

Der GREENflow OMEGA-Filter muss bei Bedarf separat bestellt werden.

Für ein gutes Lüftungsergebnis wird der Einsatz von mindestens zwei Boxen empfohlen.

Montageanleitung beachten!

Abmessungen:

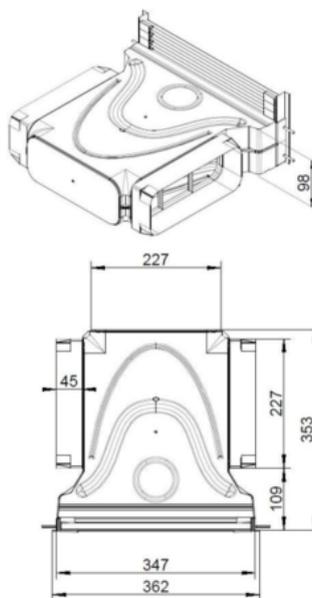

Weitere Informationen unter:

<https://www.naber.de/de-greenflow-filterbox-s13616/>