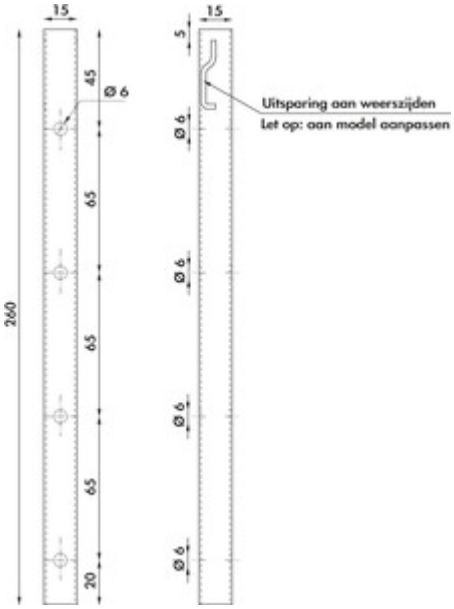

MTS profiel

Productnummer: 1111160
Configuratie: verzinkt

Configuratie-opties
1111160 | verzinkt

✓ Verbindingsmateriaal
Voor ophangrails. Voor het omzeilen van leidingen: boringen worden buiten de leidingen geplaatst, de ophangrail wordt dan door beide profielen geleid.
— passend voor alle courante ophangrails
— zijdelings flexibel bij de montage van de MTS-profielen, omdat de ophangrail ingeschoven wordt of de profielen erop geschoven worden
— 15 x 260 x 15 mm (H x B x D)
— draagvermogen tot max. 230 kg/profiel
— geschikte bevestigingsmiddelen dienen in overeenstemming met de gesteldheid van de wand gekozen te worden
— min. 2 schroeven per profiel gebruiken

De monteur draagt de verantwoordelijkheid voor de veilige bevestiging!

meer info...

Technische gegevens

Type artikel	Verbindingsmateriaal
Hoogte	15 mm
Breed	260 mm
Opmerking	Voor het omzeilen van leidingen: boringen worden buiten de leidingen geplaatst, de ophangrail wordt dan door beide profielen geleid geschikte bevestigingsmiddelen dienen in overeenstemming met de gesteldheid van de wand gekozen te worden min. 2 schroeven per profiel gebruiken. De monteur draagt de verantwoordelijkheid voor de veilige bevestiging!

Verder	zijdelings flexibel bij de montage van de MTS-profielen, omdat de ophangrail ingeschoven wordt of de profielen erop geschoven worden
Geschikt voor	passend voor alle courante ophangrails
Draagkracht	max. 230 kg/profiel
Bestaande uit	2 profielen

Aanbevelingen

8031080	Ophangrail voor keukenkasten, Verbindingsmateriaal, L 2000 mm, verzinkt