

## MTS profiel

Productnummer: 1111160

Configuratie: verzinkt

### Configuratie-opties

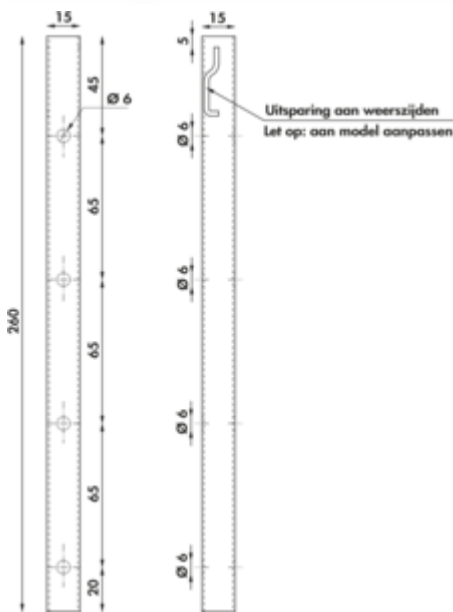
1111160 | verzinkt

#### ✓ Verbindingsmateriaal

Voor ophangrails. Voor het omzeilen van leidingen: boringen worden buiten de leidingen geplaatst, de ophangrail wordt dan door beide profielen geleid.

- passend voor alle courante ophangrails
- zijdelings flexibel bij de montage van de MTS-profielen, omdat de ophangrail ingeschoven wordt of de profielen erop geschoven worden
- 15 x 260 x 15 mm (H x B x D)
- draagvermogen tot max. 230 kg/profiel
- geschikte bevestigingsmiddelen dienen in overeenstemming met de gesteldheid van de wand gekozen te worden
- min. 2 schroeven per profiel gebruiken

**De monteur draagt de verantwoordelijkheid voor de veilige bevestiging!**


[meer info...](#)

### Technische gegevens

Type artikel	Verbindingsmateriaal	Verder	zijdelings flexibel bij de montage van de MTS-profielen, omdat de ophangrail ingeschoven wordt of de profielen erop geschoven worden
Hoogte	15 mm	Geschikt voor	passend voor alle courante ophangrails
Breed	260 mm	Draagkracht	max. 230 kg/profiel
Opmerking	Voor het omzeilen van leidingen: boringen worden buiten de leidingen geplaatst, de ophangrail wordt dan door beide profielen geleid geschikte bevestigingsmiddelen dienen in overeenstemming met de gesteldheid van de wand gekozen te worden min. 2 schroeven per profiel gebruiken. De monteur draagt de verantwoordelijkheid voor de veilige bevestiging!	Bestaande uit	2 profielen

### Aanbevelingen

8031080 Ophangrail voor keukenkasten, Verbindingsmateriaal, L 2000 mm, verzinkt