




Raamcontactschakelaar voor kookplaatafzuiging

Productnummer: 7051002

Configuratie: met externe antenne, wit

Configuratie-opties

7051002 | met externe antenne, wit

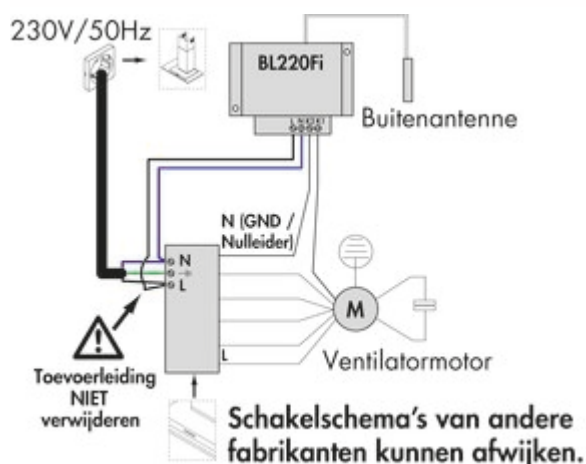

- ✓ Raamcontactschakelaar
- ✓ inbouw in wasemkap (motortoevoerleiding)

Veiligheidsschakelaar met snoerloze radio-overdracht via een externe antenne voor toepassing onder moeilijke ontvangstomstandigheden, zoals bv. bij montage achter een bekleding van roestvrij staal of achter een meubelcorpus. De inbouw in het wasemkapsysteem gebeurt door middel van de aansluiting op de ventilatormotor-toevoerleiding (motortoevoerleiding).

LET OP: Daarvoor moet er in de elektriciteit van het wasemkapsysteem ingegrepen worden!

Neem de garantie-/waarborgvoorwaarden van de fabrikant van de kap in acht.

Compleet systeem met zender en ontvanger, incl. montage materiaal en batterijen (lange levensduur, gering energieverbruik).

- schakelvermogen tot 1150 W (5 A)
- radioverbinding-contrôle
- batterijcontrole
- relaiscontact 5 A sluiters (potentiaalvrij)
- inbouw in wasemkap (motortoevoerleiding)
- gekeurd conform EU richtlijnen 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU en 2014/30/EU
- Bij inbouw in een conventionele wasemkap kan de verlichting ook bij een uitgeschakelde ventilatormotor ingeschakeld worden.

Aanwijzing voor het gebruik in combinatie met BLDC-motoren:

Enkele wasemkappen, kookplaatafzuigingen en ventilatiesystemen beschikken over een zogenaamde BLDC-motor. Deze kan bij het gebruik van de derde fase (fasen één en twee worden voor de kookplaat gebruikt) afzonderlijk geschakeld worden. Een passende aansluiting is vaak reeds door de apparatenindustrie voorzien – en kan voor de draadloze afstandsbedieningsschakelaar gebruikt worden.

Voor de klassieke eenfase-wisselstroommotor adviseren wij 7051001.

Zie installatie-instructies op www.naber.com!



meer info...

Technische gegevens

Type artikel	Raamcontactschakelaar	Verder	radioverbinding-controle batterijcontrole relaiscontact 5 A sluiters (potentiaalvrij)
Monteren/bevestigen	inbouw in wasemkap (motortoevoerleiding)	Stroom	schakelvermogen tot 1150 W (5 A)
Opmerking	<p>De inbouw in het wasemkapsysteem gebeurt door middel van de aansluiting op de ventilatormotor-toevoerleiding (motortoevoerleiding). LET OP: Daarvoor moet er in de elektriciteit van het wasemkapsysteem ingegrepen worden. Neem de garantie-/waarborgvoorwaarden van de fabrikant van de kap in acht bij inbouw in een conventionele wasemkap kan de verlichting ook bij een uitgeschakelde ventilatormotor ingeschakeld worden.</p> <p>Aanwijzing voor gebruik in combinatie met BLDC-motor: wasemkappen met BLDC-motor bij gebruik derde fase afzonderlijk schakelbaar.</p> <p>Aansluiting is vaak reeds voorzien, te gebruiken voor raamcontactschakelaar.</p>	Bestaande uit	Compleet systeem met zender en ontvanger, incl. montagemateriaal en batterijen (lange levensduur, gering energieverbruik)
Certificering	TÜV		