


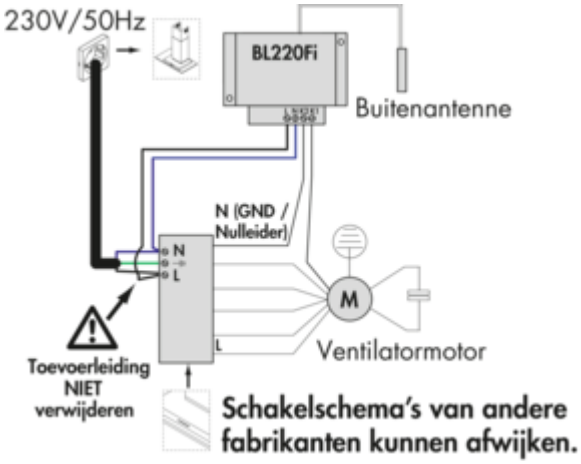

Raamcontactschakelaar voor kookplaatafzuiging

Productnummer: 7051002
Configuratie: met externe antenne, wit

Configuratie-opties
7051002 | met externe antenne, wit

✓ Raamcontactschakelaar
✓ inbouw in wasemkap (motortoevoerleiding)

Veiligheidsschakelaar met **snoerloze radio-overdracht via een externe antenne** voor toepassing onder moeilijke ontvangstomstandigheden, zoals bv. bij montage achter een bekleding van roestvrij staal of achter een meubelcorpus. De inbouw in het wasemkapsysteem gebeurt door middel van de aansluiting op de ventilatormotor-toevoerleiding (motortoevoerleiding).

LET OP: Daarvoor moet er in de elektriciteit van het wasemkapsysteem ingegrepen worden!

Neem de garantie-/waarborgvoorwaarden van de fabrikant van de kap in acht.

Compleet systeem met zender en ontvanger, incl. montagemateriaal en batterijen (lange levensduur, gering energieverbruik).

— schakelvermogen tot 1150 W (5 A)
— radioverbinding-controle
— batterijcontrole
— relaiscontact 5 A sluiter (potentiaalvrij)
— inbouw in wasemkap (motortoevoerleiding)
— gekeurd confom EU richtlijnen 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU en 2014/30/EU
— Bij inbouw in een conventionele wasemkap kan de verlichting ook bij een uitgeschakelde ventilatormotor ingeschakeld worden.

Aanwijzing voor het gebruik in combinatie met BLDC-motoren:

Enkele wasemkappen, kookplaatafzuigingen en ventilatiesystemen beschikken over een zogenaamde BLDC-motor. Deze kan bij het gebruik van de derde fase (fasen één en twee worden voor de kookplaat gebruikt) afzonderlijk geschakeld worden. Een passende aansluiting is vaak reeds door de apparatenindustrie voorzien – en kan voor de draadloze afstandsbedieningsschakelaar gebruikt worden.

Voor de klassieke eenfase-wisselstroommotor adviseren wij 7051001.

Zie installatie-instructies op www.naber.com!

meer info...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Technische gegevens

Type artikel	Raamcontactschakelaar
Monteren/bevestigen	inbouw in wasemkap (motortoevoerleiding)
Opmerking	De inbouw in het wasemkapsysteem gebeurt door middel van de aansluiting op de ventilatormotor-toevoerleiding (motortoevoerleiding). LET OP: Daarvoor moet er in de elektriciteit van het wasemkapsysteem ingegrepen worden Neem de garantie-/waarborgvoorwaarden van de fabrikant van de kap in acht bij inbouw in een conventionele wasemkap kan de verlichting ook bij een uitgeschakelde ventilatormotor ingeschakeld worden Aanwijzing voor gebruik in combinatie met BLDC-motor: wasemkappen met BLDC-motor bij gebruik derde fase afzonderlijk schakelbaar Aansluiting is vaak reeds voorzien, te gebruiken voor raamcontactschakelaar
Certificering	TÜV
Verder	radioverbinding-controle batterijcontrole relaiscontact 5 A sluiter (potentiaalvrij)
Stroom	schakelvermogen tot 1150 W (5 A)
Bestaande uit	Compleet systeem met zender en ontvanger, incl. montagemateriaal en batterijen (lange levensduur, gering energieverbruik)

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

naber.com