

flow Star GTS 150 traversée murale

Numéro de produit: 4043040
Configuration: blanc, acier inox

Options de configuration


4043040 | blanc, acier inox

✓ Traversées murale

✓ montage mural

Avec raccordement à un tuyau rond Ø 150 mm et recouvrement extérieur rond en acier inox.

- pression d'ouverture nécessaire 150 Pa
- recouvrement en acier inox Ø 220 mm
- tubulure à olive/tubulure Ø 150 mm, profondeur de tubulure 24 mm
- profondeur d'encastrement 314–550 mm, raccourcissable jusqu'à 250 mm
- ouverture dans le mur Ø env. 155 mm
- pour le montage du tuyau de réception, nous recommandons un forage de trou noyauté (Ø 155 mm)

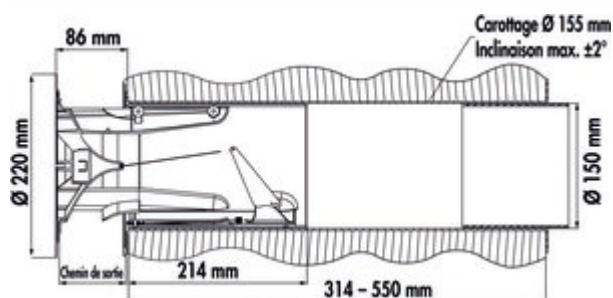

[plus d'infos...](#)

Fiche technique

| | | | |
|---------------------------|--|---------------------------------|---|
| Type d'article | Traversées murale | Possibilité de raccourcissement | raccourcissable jusqu'à 250 mm |
| Garantie | Garantie Naber de 2 ans (hors pièces d'usure), les conditions générales de garantie de la société Naber GmbH s'appliquent. | Profondeur de la tubulure | 24 mm |
| Matériau | acier inox | Diamètre du passage mural | 155 mm |
| Montage/fixation | montage mural | Modèle de boîte murale | avec raccordement à un tuyau rond Ø 150 mm et recouvrement extérieur rond en acier inox |
| Certification | inoxydable | Dimension de la tubulure | tubulure à olive/tubulure Ø 150 mm |
| Caractéristiques | raccourcissable anti-rouille | Dimension du système | 150 |
| Forme | rond | Forme de raccordement | rond |
| Profondeur d'encastrement | 314–550 mm | Système de ventilation | COMPAIR flow 150 |
| Diamètre | recouvrement en acier inox Ø 220 mm | Pression d'ouverture | 150 Pa |
| Diamètre extérieur | 150 mm | | |

