

flow Star GTS 150 traversée murale

Numéro de produit: 4043040

Configuration: blanc, acier inox

Options de configuration


4043040 | blanc, acier inox

✓ Traversées murale

✓ montage mural

Avec raccordement à un tuyau rond Ø 150 mm et **recouvrement extérieur rond en acier inox.**

- pression d'ouverture nécessaire 150 Pa
- recouvrement en acier inox Ø 220 mm
- tubulure à olive/tubulure Ø 150 mm, profondeur de tubulure 24 mm
- profondeur d'encastrement 314–550 mm, raccourcissable jusqu'à 250 mm
- ouverture dans le mur Ø env. 155 mm
- pour le montage du tuyau de réception, nous recommandons un forage de trou noyauté (Ø 155 mm)

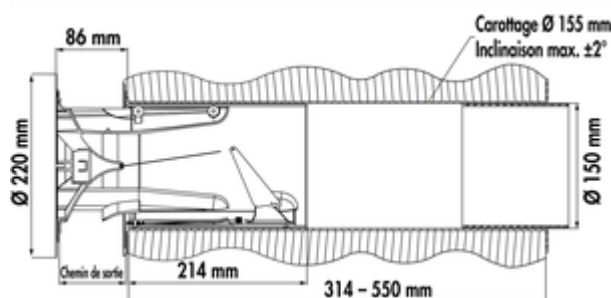

[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Traversées murale	Possibilité de raccourcissement	raccourcissable jusqu'à 250 mm
Matériau	acier inox	Profondeur de la tubulure	24 mm
Montage/fixation	montage mural	Diamètre du passage mural	155 mm
Certification	inoxydable	Modèle de boîte murale	avec raccordement à un tuyau rond Ø 150 mm et recouvrement extérieur rond en acier inox
Caractéristiques	raccourcissable anti-rouille	Dimension de la tubulure	tubulure à olive/tubulure Ø 150 mm
Forme	rond	Dimension du système	150
Profondeur d'encastrement	314–550 mm	Forme de raccordement	rond
Diamètre	recouvrement en acier inox Ø 220 mm	Système de ventilation	COMPAIR flow 150
Diamètre extérieur	150 mm	Pression d'ouverture	150 Pa

Croquis coté (PDF)

