


Due dubbele contactdoos

Productnummer: 7053067

Configuratie: met veiligheidsstopcontacten, roestvrij staalkleurig

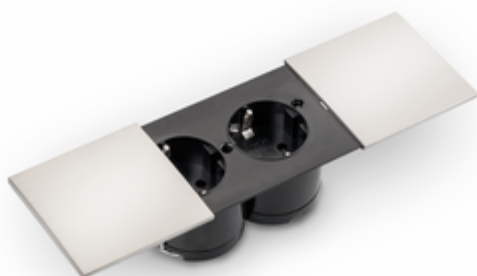

Configuratie-opties

7053067 | met veiligheidsstopcontacten, roestvrij staalkleurig

7053081 | met veiligheidsstopcontacten, zwart

7053082 | met veiligheidsstopcontacten, wit

✓ Inbouwstopcontactelement

✓ 2 x veiligheidscontactdoos

✓ hoekig

Contactdooselement. 2-voudig. Met verschuifbaar deksel. Voor inbouw in werkblad, frontpaneel of zijwand.

— boor Ø 2 x 56 mm


— inbouwdiepte ca. 45 mm

— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd

— incl. boorsjabloon

— deksels kunnen apart worden geopend

— kabeluitlaat onderaan centraal

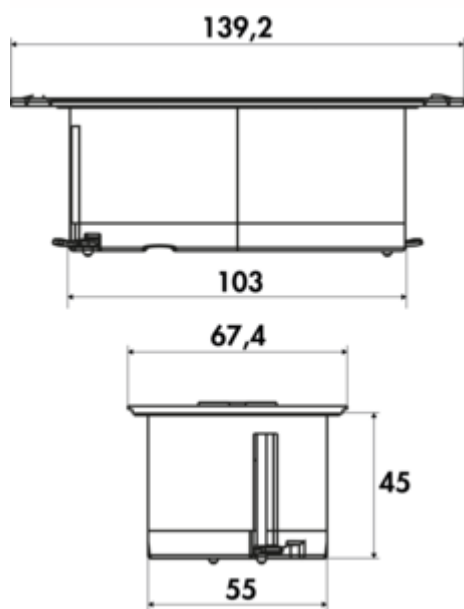
[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Contactdooselement	Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm
Hoogte	45 mm	Kleur bezel	roestvrij staalkleurig
Boordiameter	56 mm	Kleur stopcontact	zwart
Breed	139,2 mm	Kabeluitgang	kabeluitlaat onderaan centraal
Uitgesneden afmeting	volgens sjabloon	Type deksel/paneel	Schuifdeksel
Monteren/bevestigen	in het werkblad frontpaneel zijwand (deksel)	Versie stopcontacten	2 x veiligheidscontactdoos
Certificering	CE	Type contactdooselement	Inbouwstopcontactelement
Vorm	hoekig	Aantal aansluitingen (totaal)	2
Installatie diepte	45 mm	Contactbeveiliging	met verhoogde aanraakbeveiliging
Netstekker losjes ingesloten	Ja		