

Giro-S LED

Produktnummer: 7064180

Konfiguration: L 348 mm, 6 W, silberfarbig

Konfigurationsoptionen

7064180 | L 348 mm, 6 W, silberfarbig

7064181 | L 576 mm, 10 W, silberfarbig

7064182 | L 908 mm, 16 W, silberfarbig

7064183 | L 770 mm, 13 W, silberfarbig

7064184 | L 1210 mm, 21 W, silberfarbig

✓ Unterboden-/Nischenleuchte

✓ Langfeldleuchte

✓ 4000 K neutralweiß

Unterbodenleuchte. Um 150° schwenkbare LED Leuchteneinheit mit Acrylvorsatz, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Die Leuchten können problemlos erweitert werden durch einfaches Zusammenstecken oder durch die mitgelieferte Verbindungsleitung.

Einzeleuchte mit Schalter

— 230 V (Hochvolt), 4000 K neutralweiß

— 75 Lumen/Watt

— 1800 mm Netzanschlussleitung lose beigelegt


— 300 mm Verbindungsleitung lose beigelegt

— zusätzliche Steckerlänge 60 mm

— Kabelauslass Leuchtenseite links

— **es können max. 10 Leuchten verbunden werden**

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

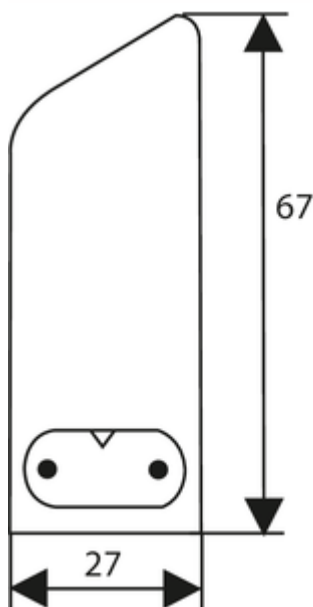

[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Leuchte	Farbtemperatur	4000 K neutralweiß
Höhe	27 mm	Leuchtmittel austauschbar	Nein
Breite	348 mm	Lichtausbeute	75 Lumen/Watt
Montage/Befestigung	steckbar	Trafo / Konverter erforderlich	Nein
Hinweis	es können max. 10 Leuchten verbunden werden	Anschluss	einseitig
Energieeffizienzklasse	C	Material Abdeckung	Acrylglas
Länge Anschlusskabel (sekundär)	300 mm	Homogenes Lichtfeld ohne sichtbare LED-Punkte	Ja
Schalter	Ja	Leuchtmittel enthalten	Ja
Form	eckig	Länge der Zuleitung (primär)	1.800 mm
Schwenkbereich	150 °	Bauart Leuchte	Unterboden-/Nischenleuchte Langfeldleuchte
Leuchtmitteltyp	LED	Leistung Leuchtmittel	6 Watt

Zubehör

7064125	LED Verbindungsleitung, Verbindungselement, L 500 mm, weiß
7064126	LED , L 1000 mm, weiß
7064127	LED Verbindungsleitung, Verbindungselement, L 2000 mm, weiß
7064175	Winkel-Netzanschlussleitung, Verbindungsleitung/-element, weiß