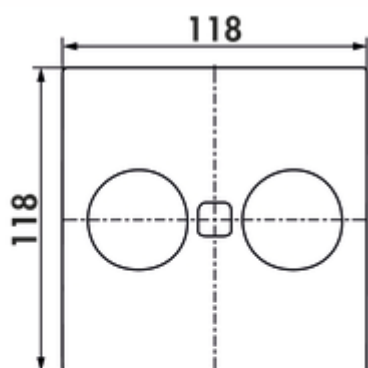


Duplex E Doppelsteckdose

Produktnummer: 7054003

Konfiguration: eckig, mit Schukosteckdosen, Edelstahl

Konfigurationsoptionen

- 7054001 | rund, mit Schukosteckdosen, Edelstahl
- 7054003 | eckig, mit Schukosteckdosen, Edelstahl
- 7054005 | eckig, mit Schukosteckdosen, schwarz matt
- 7054008 | rund, mit Schukosteckdosen, schwarz matt

✓ Einbausteckdosenelement

✓ 2 x Schukosteckdose

✓ quadratisch

Steckdosenelement. 2-fach. Elektrische Öffnung per Knopfdruck.

— 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20

— H05VV-F 3G 1,5 mm²

— 3-polig mit Schutzkontakt

— 2000 mm Netzanschlussleitung mit Schukostecker

— Bohr-Ø 105 mm

— Einbautiefe ca. 48 mm

— erhöhter Berührungsschutz

— platzsparende Kabelführung (nach unten oder seitlicher Kabelabgang)

— einfache und schnelle Montage

— nachträglicher Einbau möglich

— integrierter Wasserablauf


[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Steckdosenelement	Farbe Blende	Edelstahl
Bohrdurchmesser	105 mm	Farbe Steckdose	schwarz
Breite	118 mm	Kabelausslass	Kabelausslass seitlich oder Unterseite
Montage/Befestigung	in die Arbeitsplatte Einbaumontage	Deckel-/Blendentyp	elektrisch
Hinweis	kann nachgerüstet werden	Ausführung Steckdosen	2 x Schukosteckdose
Netzspannung	250 VAC	integrierter Wasserablauf	Ja
Zertifizierung	CE TÜV	Art des Steckdosenelements	Einbausteckdosenelement
Weiteres	3-polig mit Schutzkontakt	Art des Schalters	Berührungsschalter
Schutzart	IP20	Leiterquerschnitt	1,5 mm ²
Form	quadratisch	Nennstrom	16 A
Einbautiefe	48 mm	Verdrahtung	abisiert 3-adrig mit freien Enden
Netzstecker lose beigelegt	Ja	Anzahl Steckdosen (gesamt)	2
Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm	Öffnungsmechanismus	Push-&-Pull
max. Anschlussleistung	3680 Watt	Berührungsschutz	mit erhöhtem Berührungsschutz

Zubehör


7053024	Lochsäge, Ø 105 mm, für Twist und Duplex
---------	--

Einbaumaße (PDF)

DUPLEX-Q

1x CEE 7/3; 1x USB-Charger Type A; 1x USB-Charger Type C
2,0m H05VV-F AEH / ferrules; Schutzkontaktstecker/ mounting plug

Naber[®]
...inspiriert!

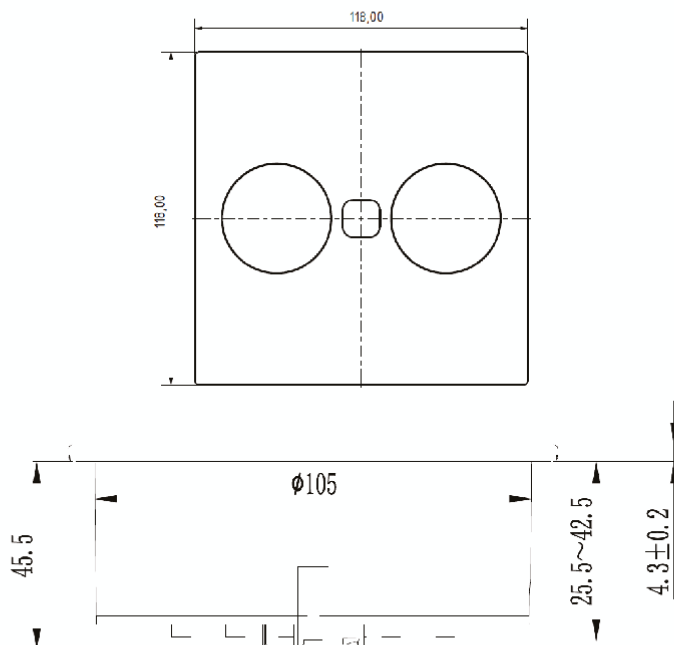

Technische Daten / technical data

Gehäuse / housing:	Kunststoff, schwarz / plastic in black color
Abdeckung / cover:	Edelstahl / stainless steel
Bohrdurchmesser / Drilling diameter:	105 mm
Einbautiefe / installation depth:	45,5 mm
Einbau / installation:	von oben montierbar / top mounting
CEE 7/3:	Steckereinführhilfe im Steckdosentopf / plug insert aid
USB-Charger Type A:	5,0 V 2,1 A
USB-Charger Type C:	5,0 V 3,0 A

Enschedestr. 24 - 48529 Nordhorn - Tel.: +49 5921 704-0 - Fax: +49 5921 704-140 - Internet: www.naber.com