

## Duplex E Doppelsteckdose

Produktnummer: 7054003

Konfiguration: eckig, mit Schuko Steckdosen, Edelstahl

### Konfigurationsoptionen

- 7054001 | rund, mit Schuko Steckdosen, Edelstahl
- 7054003 | eckig, mit Schuko Steckdosen, Edelstahl
- 7054005 | eckig, mit Schuko Steckdosen, schwarz matt
- 7054008 | rund, mit Schuko Steckdosen, schwarz matt

- ✓ Einbausteckdosenelement
- ✓ 2 x Schuko Steckdose
- ✓ quadratisch

Steckdosenelement. 2-fach. Elektrische Öffnung per Knopfdruck.

- 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
- H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>
- 3-polig mit Schutzkontakt
- 2000 mm Netzanschlussleitung mit Schuko Stecker
- Bohr-Ø 105 mm
- Einbautiefe ca. 48 mm
- erhöhter Berührungsschutz
- platzsparende Kabelführung (nach unten oder seitlicher Kabelabgang)
- einfache und schnelle Montage
- nachträglicher Einbau möglich
- integrierter Wasserablauf



[weitere Infos...](#)

### Technische Daten

Artikeltyp	Steckdosenelement	Farbe Blende	Edelstahl
Höhe	118 mm	Farbe Steckdose	schwarz
Breite	118 mm	Kabelauslass	Kabelauslass seitlich oder Unterseite
Bohrdurchmesser	105 mm	Deckel-/Blendentyp	elektrisch
Montage/Befestigung	in die Arbeitsplatte Einbaumontage	Ausführung Steckdosen	2 x Schuko Steckdose
Hinweis	kann nachgerüstet werden	integrierter Wasserablauf	Ja
Netzspannung	250 VAC	Art des Steckdosenelements	Einbausteckdosenelement
Zertifizierung	CE TÜV	Art des Schalters	Berührungsschalter
Weiteres	3-polig mit Schutzkontakt	Leiterquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP20	Nennstrom	16 A
Form	quadratisch	Verdrahtung	abisoliert 3-adrig mit freien Enden
Einbautiefe	48 mm	Anzahl Steckdosen (gesamt)	2
Netzstecker lose beigelegt	Ja	Öffnungsmechanismus	Push-&-Pull
Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm	Berührungsschutz	mit erhöhtem Berührungsschutz
max. Anschlussleistung	3680 Watt		

Zubehör


7053024

Lochsäge, Ø 105 mm, für Twist und Duplex

Einbaumaße (PDF)

# DUPLEX-Q

1x CEE 7/3; 1x USB-Charger Type A; 1x USB-Charger Type C  
 2,0m H05VV-F AEH / ferrules; Schutzkontaktstecker/ mounting plug

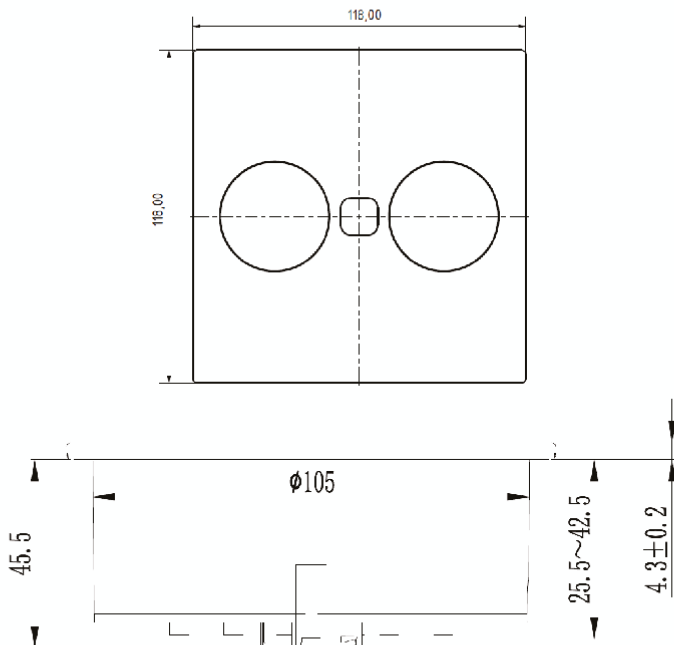

**Technische Daten / technical data**

Gehäuse / housing:	Kunststoff, schwarz / plastic in black color
Abdeckung / cover:	Edelstahl / stainless steel
Bohrdurchmesser / Drilling diameter:	105 mm
Einbautiefe / installation depth:	45,5 mm
Einbau / installation:	von oben montierbar / top mounting
CEE 7/3:	Steckereinführhilfe im Steckdosentopf / plug insert aid
USB-Charger Type A:	5,0 V 2,1 A
USB-Charger Type C:	5,0 V 3,0 A

Enschede, 24 - 48529 Nordhorn - Tel.: +49 5921 704-0 - Fax: +49 5921 704-140 - Internet: www.naber.com