



AEG close-in toestel Small U5

Productnummer: 6011044

Configuratie: wit


Configuratie-opties

6011044 | wit

- ✓ Boiler
- ✓ drukloos (Open)
- ✓ laagdruk

Warm water opslag.

- inbouwdiepte slechts 155 mm
- kleine boiler 5 liter, wit, Open (drukloos).
- boilermateriaal van kunststof
- compactwarmte-isolatie
- traploze temperatuurregeling van 30–85 °C
- mengwaterhoeveelheid 40 °C 7,5 l
- de uitloop van een kraan moet altijd vrij zijn
- zo mogelijk geen douchekraan gebruiken
- met stekker met veiligheidscontact en wandbevestigingslijst
- door de netstekker uit te trekken terugstelbare veiligheidstemperatuurbe grenzer
- aanraak-/vochtigheidsbeveiliging IP24
- elektrische aansluiting 230 V, 50 Hz, 10 A
- stekkerklaar, aansluitwaarde 2 kW
- gewicht met watervulling 7,4 kg
- toestelafmetingen 365 x 230 x 155 mm (H x B x D)
- max. waterdruk 4 bar
- max. waterstroom 5 l / min.

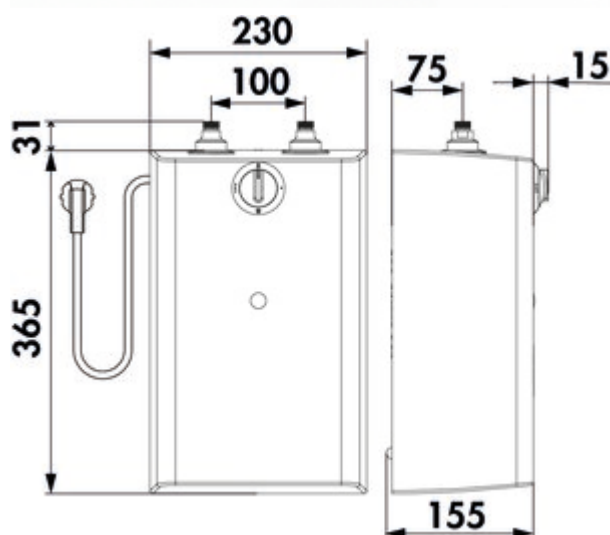

[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Boiler	Beschermingsklasse	IP24
Hoogte	365 mm	Type connector	Hoekplug
Debiet	5 l/min	Thermische isolatie	compactwarmte-isolatie
Bedrijfsdruk	laagdruk	Bedrijfsmodus	Kabel
Breed	230 mm	Stroomsterkte	10 A
Materiaal	kunststof	Temperatuurinstelling	traploze temperatuurregeling van 30–85 °C
Opmerking	stekkerklaar, aansluitwaarde 2 kW de uitloop van een kraan moet altijd vrij zijn zo mogelijk geen douchekraan gebruiken	Max. waterdruk	4 bar
Energie-efficiëntieklasse	A	Afdrukken	drukloos (Open)
Netspanning	230 V	Gewicht met watervulling	7,4 kg
Volume/inhoud	5 l	Met geaarde contactstekker	Ja
Certificering	CE TÜV GS	Onderspoelunit versie	door de netstekker uit te trekken terugstelbare veiligheidstemperatuurbegrenzer
Verder	met stekker met veiligheidscontact en wandbevestigingslijst	Hoeveelheid gemengd water	40 °C 7,5 l

Accessoires

6011045	Debietmeter, Meetgereedschap, rood
---------	------------------------------------