



AEG close-in toestel Small U5

Productnummer: 6011044

Configuratie: wit

Configuratie-opties

6011044 | wit

- ✓ Boiler
- ✓ drukloos (open)
- ✓ laagdruk

Warm water opslag.

— **inbouwdiepte slechts 155 mm**

— kleine boiler 5 liter, wit. Open (drukloos).

— boilermateriaal van kunststof

— compactwarmte-isolatie

— traploze temperatuurregeling van 30–85 °C

— mengwaterhoeveelheid 40 °C 7,5 l

— de uitloop van een kraan moet altijd vrij zijn

— gebruik alleen speciale straalregelaars voor drukloze warmwaterboilers

— gebruik geen slang om de uitloop van de kraan te verlengen

— gebruik zo mogelijk geen douchekraan om terugslag te vermijden

— met stekker met veiligheidscontact en wandbevestigingslijst

— door de netstekker uit te trekken terugstelbare veiligheidstemperatuurbegrenzer

— aanraak-/vochtigheidsbeveiliging IP24

— elektrische aansluiting 230 V, 50 Hz, 10 A


— stekkerklaar, aansluitwaarde 2 kW

— gewicht met watervulling 7,4 kg

— toestelafmetingen 365 x 230 x 155 mm (H x B x D)

— **max. waterdruk 4 bar**

— **max. waterstroom 5 l / min.**

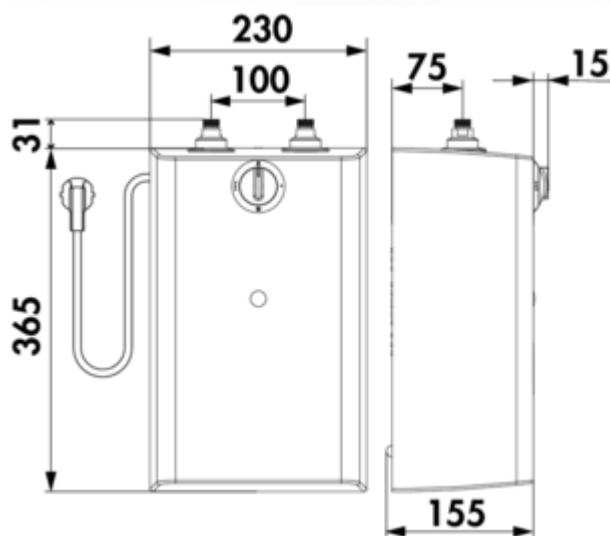

[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Boiler	Beschermingsklasse	IP24
Hoogte	365 mm	Type connector	Hoekplug
Debiet	5 l/min	Thermische isolatie	compactwarmte-isolatie
Bedrijfsdruk	laagdruk	Bedrijfsmodus	Kabel
Breed	230 mm	Stroomsterkte	10 A
Materiaal	kunststof	Temperatuurinstelling	traploze temperatuurregeling van 30–85 °C
Opmerking	stekkerklaar, aansluitwaarde 2 kW de uitloop van een kraan moet altijd vrij zijn zo mogelijk geen douchekraan gebruiken		
Energie-efficiëntieklasse	A	Max. waterdruk	4 bar
Netspanning	230 V	Afdrukken	drukloos (open)
Volume/inhoud	5 l	Gewicht met watervulling	7,4 kg
Certificering	CE TÜV GS	Met geaarde contactstekker	Ja
Verder	met stekker met veiligheidscontact en wandbevestigingslijst		
		Onderspoelunit versie	door de netstekker uit te trekken terugstelbare veiligheidstemperatuurbegrenzer
		Hoeveelheid gemengd water	40 °C 7,5 l