

KWC Livello 4E Fensterarmatur

Produktnummer: 5022177

Konfiguration: Edelstahl, Hochdruck

Konfigurationsoptionen


5022177 | Edelstahl, Hochdruck



- ✓ Spültischarmatur
- ✓ Hochdruck
- ✓ schwenkbar

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.

- Höhe gekippt nur 55 mm
- Schwenkbereich 125° (Neoperl® Cascade®)
- Bohr-Ø 35 mm
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich (Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne)
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- OptimalSpace: großzügiger Wasch-/Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H (mit Keramikscheibentechnik)
- flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5

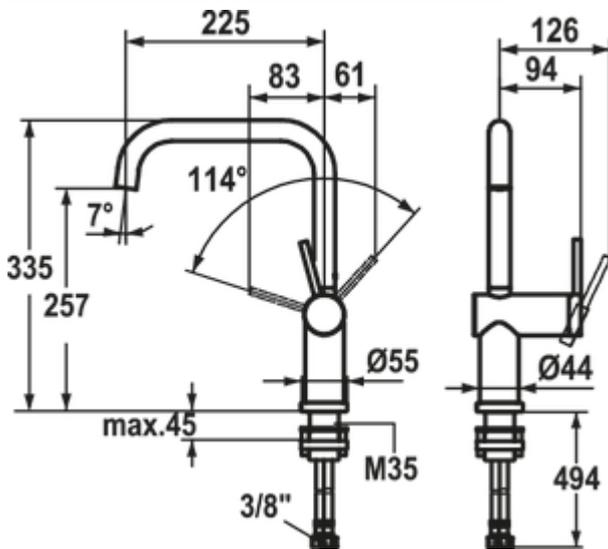

[weitere Infos...](#)


Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur	Werkskundendienst	Ja
Marke	KWC	Armaturenart	Einhebelmischer
Anzahl Griffe	1	Betriebsdruck	Hochdruck
Aufbauhöhe gesamt	335 mm	Material	Edelstahl
Ausladung	225 mm	Arbeitsplattenstärke	45 mm
Auslauf	schwenkbar	Fensterarmatur	Ja
Auslaufhöhe	257 mm	Schwenkbereich Griff	114 °
Bedienungsart	Hebel	Hahnlochanzahl	1
Bohrdurchmesser	35 mm	federgeführte Schlauchbrause	Nein
Griffposition	rechts	Höhe gekippt	55 mm
Hebellänge	61 mm	Mindestabstand Wand zu Mitte Hahnlochbohrung	65 mm
Herstellergarantie	5 Jahre Herstellergarantie 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile	Neigungswinkel Strahlregler	7 °
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja	Temperatur einstellbar	Ja
Schwenkbereich Auslauf	125°	Schlauchgewinde	3/8"

Maßskizze (PDF)

KWC LIVELLO

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.231.043.700FL	edelstahl
A 225, flexible Anschlussschläuche, wegnehmbar	

Küche wegnehmbar

Hebelmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 125°, erweiterbar auf 360°
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 20.11.2020


Datenblatt



Hydraulik Messung
Hydraulic testing

Armatur Faucet	KWCLIVELLO Küche Schwenkha.A225	Art.-Nr. Art.-no.	10.231.043.700FL	ID-Nr. ID-no.	123115	Prüfdatum Testing date	18.01.2016
-------------------	---------------------------------	----------------------	------------------	------------------	--------	---------------------------	------------

Durchflussdiagramm Mischwasser
Flow rate chart mixed water

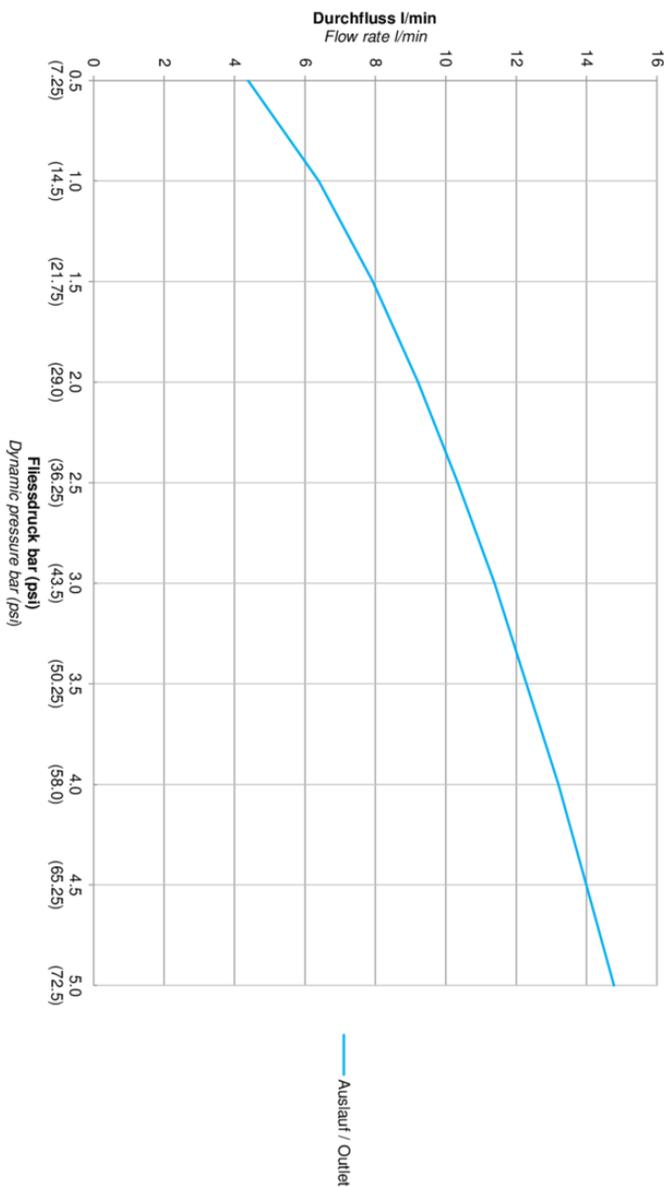

Interne Referenz / Internal reference: