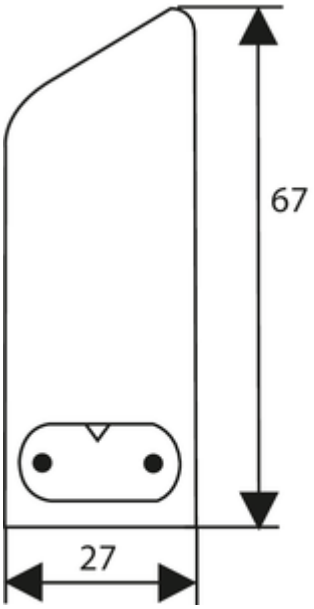


Giro-S LED

Numéro de produit: 7064182
Configuration: L 908 mm, 16 W, couleur argentée

Options de configuration
7064180 | L 348 mm, 6 W, couleur argentée
7064181 | L 576 mm, 10 W, couleur argentée
7064182 | L 908 mm, 16 W, couleur argentée
7064183 | L 770 mm, 13 W, couleur argentée
7064184 | L 1210 mm, 21 W, couleur argentée

✓ Luminaire encastrables par le bas
✓ Lamp au néon
✓ 4000 K blanc neutre

Luminaire à encastrer par le bas. Unité de luminaire LED pivotante de 150° avec un déport en acrylique, éclairage sans points LEDs visibles.

Les luminaires peuvent être étendus sans problème par simple enfichage ou avec la conduite de connexion jointe.

Luminaire individuel avec interrupteur
— 230 V **(haut voltage), 4000 K** blanc neutre
— 75 lumens/watt
— 1800 mm de raccordement au réseau lâche joint
— 300 mm de conduite de raccordement lâche jointe
— longueur de prise supplémentaire de 60 mm
— sortie de câble sur le côté gauche du luminaire
— **il est possible de raccorder au max. 10 luminaires**
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

CE

plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Luminaire
Hauteur	27 mm
Largeur	908 mm
Montage/fixation	enfichable
Remarque	il est possible de raccorder au max. 10 luminaires
Classe d'efficacité énergétique	C
Longueur du câble de raccordement (secondaire)	300 mm
Interrupteur	Oui
Forme	angulaire
Plage de pivotement	150 °
Type de lampe	LED

Température de couleur	4000 K blanc neutre
Ampoule remplaçable	Non
Efficacité lumineuse	75 lumens/watt
Transformateur / convertisseur nécessaire	Non
Raccordement	D'un côté
Matériau de la couverture	Verre acrylique
Champ lumineux homogène sans points LED visibles	Oui
Sources lumineuses incluses	Oui
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	1.800 mm
Type de luminaire	Luminaire encastrables par le bas Lamp au néon
Puissance de l'ampoule	16 watts