


## Twist 2 USB A+C

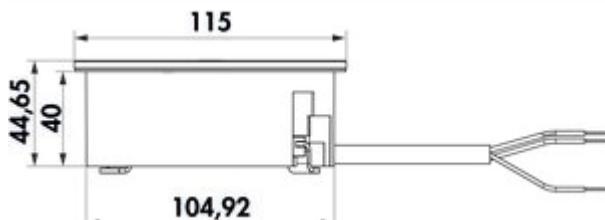

Produktnummer: 7053196

Konfiguration: rund, mit Schukosteckdose, schwarz matt

### Konfigurationsoptionen

7053192 | rund, mit Schukosteckdose, edelstahlfarbig

7053193 | eckig, mit Schukosteckdose, edelstahlfarbig

7053196 | rund, mit Schukosteckdose, schwarz matt

7053197 | eckig, mit Schukosteckdose, schwarz matt

✓ Einbausteckdosenelement

✓ 1 x Schukosteckdose

✓ rund

Steckdosenelement. 1-fach und Doppel USB Charger A+C (Ladestation).

— 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20

— 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 1 x 3000 mA

— 1 x USB Charger Typ C

— 3-polig mit Schutzkontakt

— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

— Bohr-Ø 105 mm, für Plattenstärke von 6–40 mm

— Maße: rund (H x B Ø 45 x 115 mm), eckig (H x B x L ca. 45 x 115 x 115 mm)

— erhöhter Berührungsschutz

— Anti-Fingerprint-Beschichtung

— Kabelauslass unten seitlich

— abnehmbarer Deckel zur Reinigung oder nachträglichem Austausch

— automatischer gedämpfter Öffnungsmechanismus



weitere Infos...

### Technische Daten

Artikeltyp	Steckdosenelement	Farbe Blende	schwarz matt
Bohrdurchmesser	105 mm	Farbe Steckdose	schwarz
Breite	115 mm	Steckdosenanordnung	0°
Material	Zinkdruckguss	Kabelauslass	Kabelauslass unten seitlich
Oberfläche/Beschichtung	Anti-Fingerprint-Beschichtung	Ausführung Steckdosen	1 x Schukosteckdose
Montage/Befestigung	Einbaumontage	integrierter Wasserablauf	Ja
Arbeitsplattenstärke	6–40 mm	Anzahl USB-Ports	1
Netzspannung	250 VAC	USB-Typ	USB-C
Weiteres	3-polig mit Schutzkontakt	Gesamtladestrom	3000 mA (USB-C)
Schutzart	IP20	Art des Steckdosenelements	Einbausteckdosenelement
Form	rund	Nennstrom	16 A
Einbautiefe	40 mm	Verdrahtung	3-adrig mit freien Enden
Netzstecker lose beigelegt	Ja	Anzahl Steckdosen (gesamt)	1
Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm	Berührungsschutz	mit erhöhtem Berührungsschutz
max. Anschlussleistung	3680 Watt	Ausführung USB	1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 1 x 3000 mA

**Zubehör**

7053024

Lochsäge, Ø 105 mm, für Twist und Duplex