



AEG Kompakt Durchlauferhitzer

Produktnummer: 6011046


Konfiguration: weiß

Konfigurationsoptionen

6011046 | weiß

- ✓ Warmwasserspeicher
- ✓ drucklos (offen) & druckfest (geschlossen)
- ✓ IP24

Durchlauferhitzer. Für Untertischmontage. Platzsparendes Warmwassergerät: Sofort und unbegrenzt warmes Wasser an einer oder mehreren Entnahmestellen in Wohnungen und Einfamilienhäusern, z. B. in der Küche (zum platzsparenden Einbau unter der Spüle) oder am Waschtisch und Handwaschbecken.

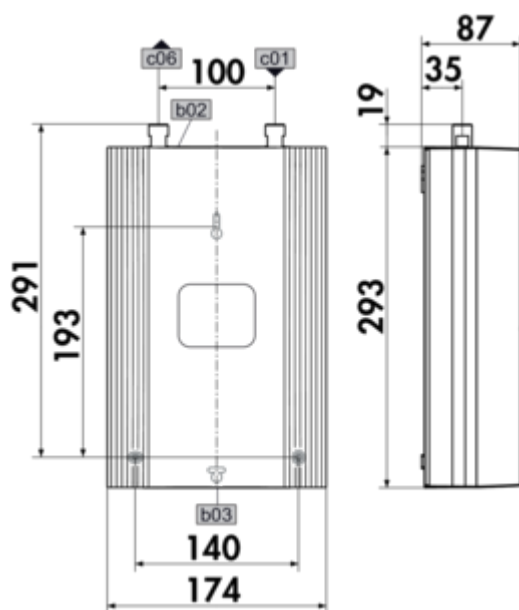

- für 400 V Starkstromanschluss 16/20 A
- Temperatur intern einstellbar 20–60 °C
- konstante Wassertemperatur
- Verbrühschutz
- wählbare Leistung von 11,2 oder 13,5 kW
- inkl. Fernbedienung
- einfache Installation: Fern- oder Direktzapfung, sowohl für Druck (geschlossene) als auch Niederdruck (offene) Armaturen geeignet
- solargeeignet bis 60 °C
- VDE geprüft
- made in Germany

Lieferumfang:

- 1 x AEG Durchlauferhitzer DDLE Kompakt 11/13 FB mit Fernbedienung
- 1 x Stopfen
- 1 x Anschlussschlauch 3/8" (500 m mit Dichtungen)
- 1 x T-Stück 3/8" für druckfeste Montage
- Bedienungs- und Installationsanleitung



[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Warmwasserspeicher	Wärmeisolierung	Kompaktwärmedämmung
Höhe	293 mm	Länge Anschlusskabel (sekundär)	500 mm
Breite	174 mm	Betriebsart	Kabel
Material	Kunststoff	Temperatureinstellung	stufenlose Temperatureinstellung von 20–60 °C
Energieeffizienzklasse	A	Druckart	drucklos (offen) & druckfest (geschlossen)
Netzspannung	400 V	mit Schutzkontaktstecker	Ja
Zertifizierung	CE VDE	Ausführung Untertischgerät	durch Ziehen des Netzsteckers rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer
Weiteres	mit Schutzkontaktstecker und Wandbefestigungsleiste	Nennstrom	18,7/19,5 A
Schutzart	IP24	weitere Teile	1 Stopfen 1 Anschluss Schlauch 3/8" (50 cm mit Dichtungen) 1 T-Stück 3/8" für druckfeste Montage Bedienungs- und Installationsanleitung
Steckerart	Winkelstecker		