


AEG Kompakt Durchlauferhitzer

Produktnummer: 6011046
Konfiguration: weiß

Konfigurationsoptionen
6011046 | weiß

✓ Durchlauferhitzer
✓ drucklos (offen) & druckfest (geschlossen)
✓ IP24

Durchlauferhitzer. Für Untertischmontage. Platzsparendes Warmwassergerät: Sofort und unbegrenzt warmes Wasser an einer oder mehreren Entnahmestellen in Wohnungen und Einfamilienhäusern, z. B. in der Küche (zum platzsparenden Einbau unter der Spüle) oder am Waschtisch und Handwaschbecken.

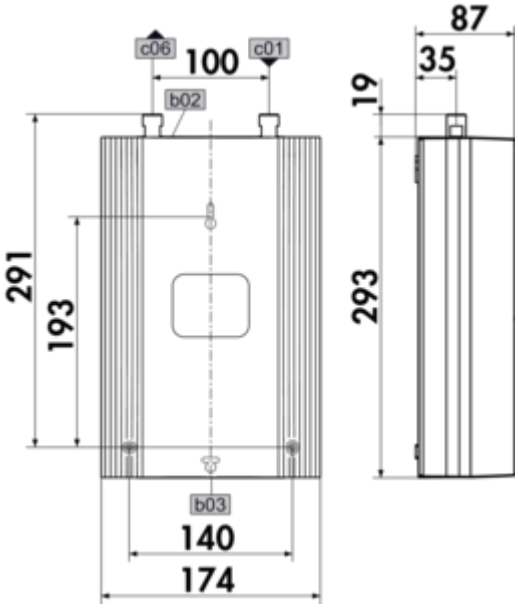

— **für 400 V Starkstromanschluss 16/20 A**
— Temperatur intern einstellbar 20–60 °C
— konstante Wassertemperatur
— Verbrühschutz
— wählbare Leistung von 11,2 oder 13,5 kW
— inkl. Fernbedienung
— einfache Installation: Fern- oder Direktzapfung, sowohl für Druck (geschlossene) als auch Niederdruck (offene) Armaturen geeignet
— solargeeignet bis 60 °C
— VDE geprüft
— made in Germany

Lieferumfang:
— 1 x AEG Durchlauferhitzer DDLE Kompakt 11/13 FB mit Fernbedienung
— 1 x Stopfen
— 1 x Anschlussschlauch 3/8" (500 m mit Dichtungen)
— 1 x T-Stück 3/8" für druckfeste Montage
— Bedienungs- und Installationsanleitung

MADE IN GERMANY

weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Durchlauferhitzer
Höhe	293 mm
Breite	174 mm
Material	Kunststoff
Energieeffizienzklasse	A
Netzspannung	400 V
Zertifizierung	CE VDE
Weiteres	mit Schutzkontaktstecker und Wandbefestigungsleiste
Schutzart	IP24
Steckerart	Winkelstecker

Wärmeisolierung	Kompaktwärmedämmung
Länge Anschlusskabel (sekundär)	500 mm
Betriebsart	Kabel
Temperatureinstellung	stufenlose Temperatureinstellung von 20–60 °C
Druckart	drucklos (offen) & druckfest (geschlossen)
mit Schutzkontaktstecker	Ja
Ausführung Untertischgerät	durch Ziehen des Netzsteckers rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer
Nennstrom	18,7/19,5 A
weitere Teile	1 Stopfen 1 Anschlussschlauch 3/8" (50 cm mit Dichtungen) 1 T-Stück 3/8" für druckfeste Montage Bedienungs- und Installationsanleitung