



VersaLift USB A/C

Productnummer: 7053265

Configuratie: roestvrij staal geborsteld

Configuratie-opties

7053265 | roestvrij staal geborsteld

7053266 | zwart mat

7053267 | gunmetal

7053268 | wit mat

7053296 | met Belgische/Franse stopcontacten, roestvrij staal geborsteld

7053297 | met Belgische/Franse stopcontacten, gunmetal

7053298 | met Belgische/Franse stopcontacten, acrylglas, zwart mat

7053299 | met Belgische/Franse stopcontacten, acrylglas, wit mat

✓ 2 x veiligheidscontactdoos

✓ rond

✓ Lengte van de toevoerleiding (primair): 2.000 mm

Contactdooselement. Verzinkbaar. Met 2 contactdozen en USB A/C Charger voor hangkasten of werkbladen.

— 3400 watt/16 A, 220–250 VAC, IP54

— dubbele USB Charger type A+C, 5 V, 3,0 A

— materiaal kunststof, zwart


— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd

— boor-Ø ca. 80 mm

— voor bladdikte van 16 mm tot 60 mm, fixering via schroefring

— kabeluitvoer onderaan

— geborsteld roestvrij staal en gunmetal versie met noppen op het oppervlak

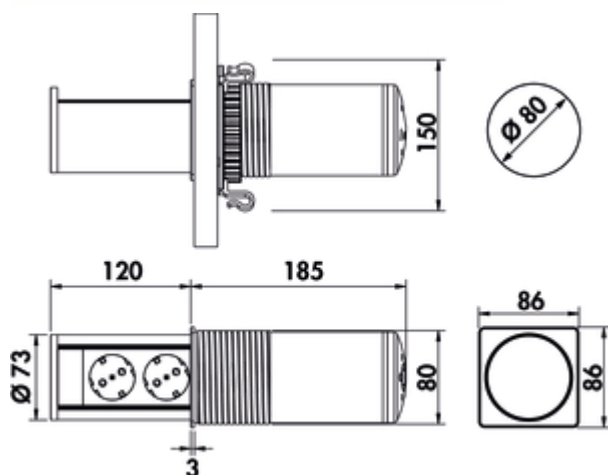

[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Contactdooselement	Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm
Boordiameter	80 mm	Max. aangesloten belasting	3400 watt
Breed	86 mm	Hoogte verlengd	120 mm
Materiaal	kunststof	Kabeluitgang	kabeluitlaat onderaan
Oppervlak/coating	met noppen	Versie stopcontacten	2 x veiligheidscontactdoos
Monteren/bevestigen	voor hangkasten in het werkblad	Aantal USB-poorten	2
Werkbladdikte	16–60 mm	USB-type	USB-A USB-C
Certificering	CE	Aantal aansluitingen (totaal)	2
Beschermingsklasse	IP54	Nominale isolatiespanning AC	250 VAC
Vorm	rond	USB-versie	1 x USB charger type A+C, 5 V, 3 A
Installatie diepte	185 mm	Schakelstroom	16 A
Netstekker losjes ingesloten	Ja		