


PRIME flow COMPAIR® Tower

Numéro de produit: 4043069
Configuration: acier inox

Options de configuration
4043069 | acier inox

✓ Tour de ventilation
Sortie de l'air en **acier inoxydable**, **THERMOBOX** et écoulement de condensat **inclus**.
Adapté pour le montage sur le mur de la maison ou de façon autonome dans le jardin.
Il faut disposer d'une traversée murale dans le bâtiment (KG 160 avec manchon situé à l'extérieur).
— profondeur jusqu'à max. 800 mm en-dessous de la couche végétale
— dimensions du Tower H 757 mm x Ø 168 mm
— Certifié Blower Door (Pression nécessaire pour l'ouverture > 65 Pa)

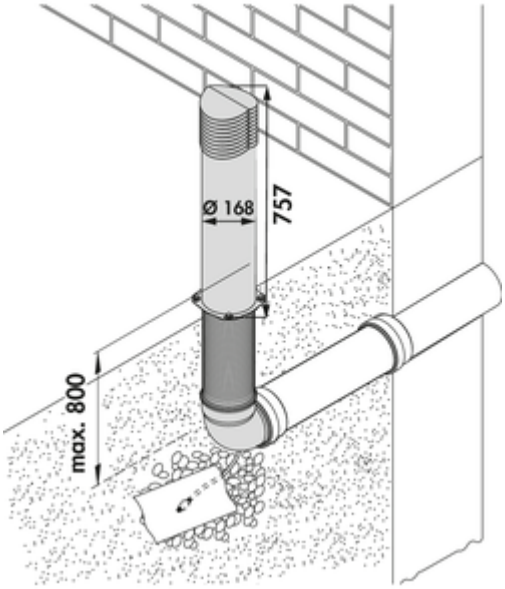

plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Tour de ventilation
Marque	PRIME flow
Hauteur	757 mm
Largeur	168 mm
Matériau	acier inox
Montage/fixation	Adapté pour le montage sur le mur de la maison ou de façon autonome dans le jardin
Remarque	Il faut disposer d'une traversée murale dans le bâtiment (KG 160 avec manchon situé à l'extérieur)
Certification	inoxydable

Profondeur d'encastrement	800 mm
Composé de	THERMOBOX et écoulement de condensat inclus
Diamètre intérieur	168 mm
Dimension du système	150
Forme de raccordement	rond
Système de ventilation	COMPAIR PRIME flow®
Pression d'ouverture	> 65 Pa
Autres pièces	THERMOBOX

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Croquis coté (PDF)

