
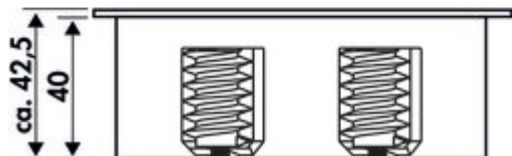


## Twist double prise de courant

Numéro de produit: 7053075

Configuration: prises-contact de protection, noir mat

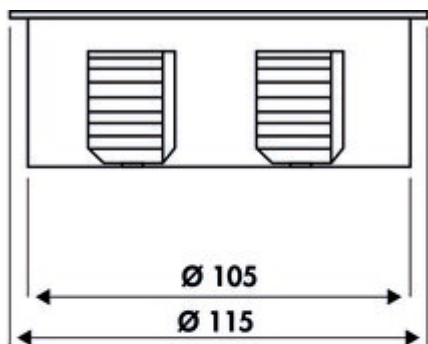

### Options de configuration

- 7053021 | prises-contact de protection, couleur acier inox
- 7053025 | avec prises belges/françaises, couleur acier inox
- 7053059 | prises suisses, couleur acier inox
- 7053075 | prises-contact de protection, noir mat
- 7053076 | prises-contact de protection, mat blanc
- 7053085 | avec prises belges/françaises, noir mat
- 7053086 | avec prises belges/françaises, mat blanc
- 7053189 | prises suisses, noir mat

- ✓ Élément de prise encastrable
- ✓ 2 x prise à contact de protection
- ✓ rond

Élément de prise. 2 fois.

- 3680 watts/16 A, 250 VAC, IP20
- H05VV-F 3G1
- 3 pôles avec contact de protection
- 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
- forage Ø 105 mm, pour épaisseur de plans de travail à partir de 8 mm
- protection de contact augmentée
- sortie de câble latérale en bas



[plus d'infos...](#)

## Fiche technique

Type d'article	Élément de prise	Puissance de raccordement max	3680 watts
Diamètre de perçage	105 mm	Couleur de l'écran	noir mat
Garantie	Garantie Naber de 2 ans (hors pièces d'usure), les conditions générales de garantie de la société Naber GmbH s'appliquent.	Couleur de la prise	noir
Montage/fixation	montage encastré sur le plan de travail	Diamètre de montage	115 mm
Tension du réseau	250 VAC	Sortie de câble	sortie de câble en bas
Certification	CE	Type de couvercle/tablette	Couvercle pivotant
Épaisseur du plan de travail	8 mm	Version prises de courant	2 x prise à contact de protection
Autre	3 pôles avec contact de terre	Évacuation de l'eau intégrée	Oui
Indice de protection	IP20	Type d'élément de prise	Élément de prise encastrable
Forme	rond	Câblage	3 brins avec extrémités libres isolé
Profondeur d'encastrement	40 mm	Nombre de prises (total)	2
Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui	Mécanisme d'ouverture	Push-to-Open
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm	Protection contre les contacts accidentels	avec protection de contact augmentée

## Accessoires

7053024	Scie cloche, Ø 105 mm, pour Twist et Duplex
---------	---

## Recommandations

7053024	Scie cloche, Ø 105 mm, pour Twist et Duplex
---------	---