


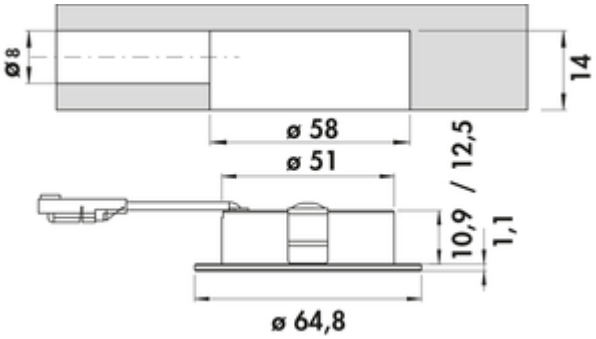


# Anelli LED changement de couleurs 1

Numéro de produit: 7061321
Configuration: luminaire individuel sans interrupteur, noir mat

**Options de configuration**
7061320 | luminaire individuel sans interrupteur, couleur acier inox
7061321 | luminaire individuel sans interrupteur, noir mat

✓ Luminaire à encastrer
✓ 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
✓ 4 watts

Luminaire individuel. Boîtier en aluminium. Éclairage sans points LEDs visibles.

**Luminaire individuel sans interrupteur**
— 4 watts, 12 V
— réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
— max. 85 lumens/watt jusqu'à **6500 K** blanc froid
— fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
— 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
— forage Ø 58 mm
— profondeur d'encastrement 14 mm
— compatible avec LIC 2.0/MEC système LED
**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.**

Plus d'informations sur le système LED/MEC LIC

**plus d'infos...**

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| Type d'article | Luminaire |
| Hauteur | 1,1 mm |
| Diamètre de perçage | 58 mm |
| Largeur | 64,8 mm |
| Montage/fixation | Montage sur meuble bas (armoire suspendue/étagère)<br>montage encastré |
| Surface/revêtement | mat |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Classe de protection | III |
| Interrupteur | Non |
| Forme | rond |
| Type de lampe | LED |
| Température de couleur | 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid |
| Température de couleur réglable | en continu |
| Ampoule remplaçable | Non |
| Efficacité lumineuse | max. 85 lumens/watt pour 6500 K blanc froid |

| | |
|---|---|
| Transformateur / convertisseur nécessaire | Oui, doit être commandé séparément |
| Raccordement | D'un côté |
| Matériau du boîtier | aluminium |
| Couleur du boîtier | noir |
| Diamètre extérieur | 64,8 mm |
| Champ lumineux homogène sans points LED visibles | Oui |
| Sources lumineuses incluses | Oui |
| Variateur | Oui |
| Type de gradation | luminosité avec gradation en continu |
| Compatible avec le système LIC | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation (primaire) | 2.000 mm |
| Système de connexion | avec mini système enfichable |
| Type de luminaire | Luminaire à encastrer |
| Fonction de gradation (composée) | Oui, luminosité avec gradation en continu |
| Puissance de l'ampoule | 4 watts |