


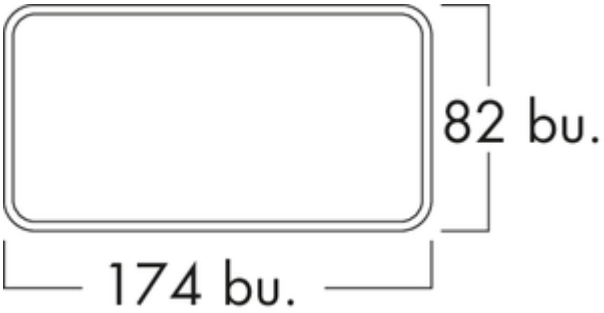

Klima-E flow 125 muurdoorvoerunit

Productnummer: 4033022
Configuratie: wit, roestvrij staal

Configuratie-opties
4033022 | wit, roestvrij staal

✓ Muurdoorvoerunit
✓ montage in de wand

Telescoopbuis en **buitenjaloezie van roestvrij staal,** met terugslagklep. Met recht-hoekopname voor COMPAIR® flow 125.
— buisaansluiting 174 x 82 mm
— aansluitdiepte 80 mm
— inbouwdiepte 420–620 mm, inkortbaar tot 210 mm
— muurdoorvoer Ø ca. 132 mm

EDELSTAHL® Rost frei

meer info...

Technische gegevens

Type artikel	Muurdoorvoerunit
Materiaal	roestvrij staal
Monteren/bevestigen	montage in de wand
Certificering	roestvrij
Eigenschappen	inkortbaar
Vorm	hoekig
Installatie diepte	420–620 mm
Verkortbaarheid	inkortbaar tot 210 mm

Ondersteuningsdiepte	80 mm
Diameter aansluiting	125 mm
Wandbox-versie	telescoopbuis en buitenjaloezie van roestvrij staal, met terugslagklep rechthoekopname voor COMPAIR® flow 125
Afmetingen buismof	buisaansluiting 174 x 82 mm
Systeemdimensie	125
Uitgangsaandrijving	hoekig
Ventilatiesysteem	COMPAIR flow 125