

KWC Domo E2

Numéro de produit: 5022131

Configuration: acier inox

Options de configuration

5022131 | acier inox




- ✓ Robinetterie d'évier
- ✓ haute pression
- ✓ Pivotant

Mitigeur à bec unique. Avec douchette pivotante/extractible (jet/douchette commutable) et cartouche céramique.

— plage de pivotement 120°

— forage Ø 35 mm

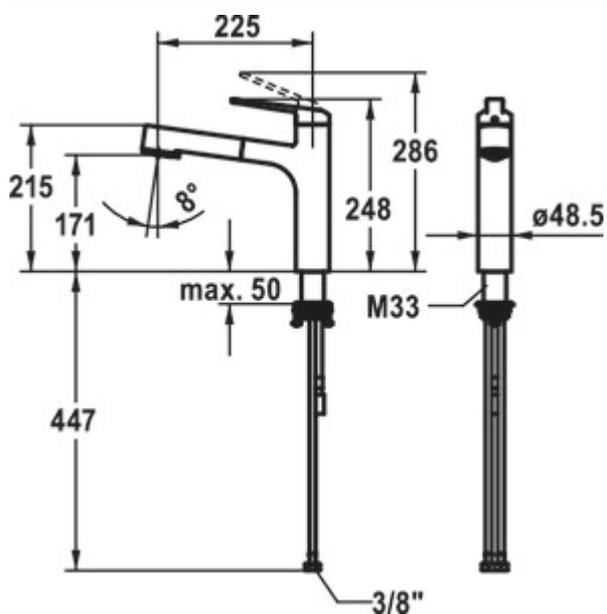

[plus d'infos...](#)


Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier	Pression de service	haute pression
Marque	KWC	Largeur	48,5 mm
Nombre de poignées	1	Matériau	acier inox
Hauteur de montage totale	248 mm	TouchProtect	Oui
Portée	225 mm	Nombre de trous de robinetterie	1
Sortie	Pivotant Extractible	Limiteur de température/protection contre les brûlures	Oui
Hauteur d'écoulement	171 mm	Jet/douche réversible	Oui
Mode d'emploi	Levier	Douche à ressort	Non
Diamètre de perçage	35 mm	Régulateur de jet anticalcaire	Oui
Griffposition	en haut	Angle d'inclinaison du régulateur de jet	8 °
Garantie du fabricant	Garantie du fabricant de 5 ans 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange	Température réglable	Oui
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui	Filetage du tuyau	3/8"
Plage de pivotement de la sortie	120°	Type de douche	Douche intégrée
Service après-vente d'usine	Oui	Épaisseur du plan de travail	50 mm
Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique		

Croquis coté (PDF)

KWC DOMO E

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.701.033.700FL	edelstahl
A 225, flexible Anschlusschläuche	


Küche

EDELSTAHL
 STAINLESS STEEL

Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
 - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.



www.kwc.com 15.01.2021