


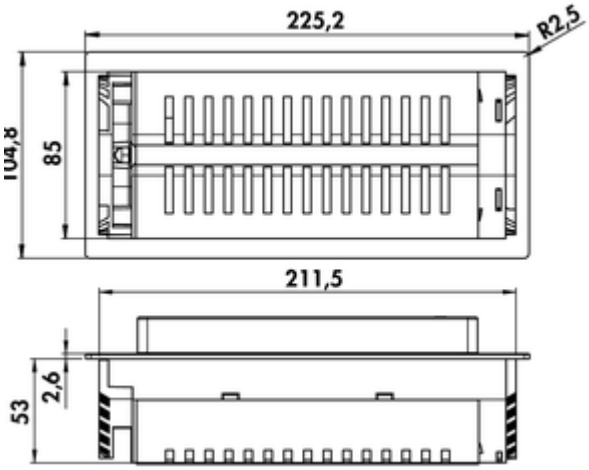

Evoline® BackFlip USB C

Numéro de produit: 8031187
Configuration: prises-contact de protection, montage affleurant H 2,6 mm, peint noir

Options de configuration

8031186 | prises-contact de protection, montage affleurant H 2,6 mm, acier inox
8031187 | prises-contact de protection, montage affleurant H 2,6 mm, peint noir
8031188 | prises-contact de protection, montage affleurant H 5 mm, verre noir
8031270 | avec prises belges/françaises, montage affleurant H 2,6 mm, peint noir
8031271 | avec prises belges/françaises, montage affleurant H 2,6 mm, acier inox
8031272 | avec prises belges/françaises, montage affleurant H 5 mm, verre noir
8031273 | prises suisses, montage affleurant H 2,6 mm, acier inox
8031274 | prises suisses, montage affleurant H 2,6 mm, peint noir
8031275 | prises suisses, montage affleurant H 5 mm, verre noir
8031279 | prises-contact de protection, montage affleurant H 5 mm, verre noir mat

✓ Elément de prise encastrable
✓ 2 x prise à contact de protection
✓ angulaire

Élément de prise. Double. Rotatif avec chargeur USB C (station de charge).
— profondeur d'encastrement 53 mm
— dimension de découpe env. 215 x 88 mm
— 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
— 2500 mm de conduite de raccordement au réseau, fiche de protection lâche jointe
— montage affleurant possible
— sortie de câble à gauche sur l'arrière

plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Élément de prise
Largeur	225,2 mm
Montage/fixation	montage encastré sur le plan de travail
Certification	CE TÜV
Caractéristiques	rotatif
Forme	angulaire
Profondeur d'encastrement	53 mm
Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.500 mm
Dimension de découpe	env. 215 x 88 mm
Matériau Blende	plastique
Couleur de l'écran	peint noir

Couleur de la prise	noir
Sortie de câble	sortie de câble à gauche sur l'arrière
Type de couvercle/tablette	Électrique
Version prises de courant	2 x prise à contact de protection
Encastrable à fleur de surface	Oui, H 2,6 mm
Nombre de ports USB	1
Type USB	USB-C
Type d'élément de prise	Elément de prise encastrable
Nombre de prises (total)	2
Mécanisme d'ouverture	Push-to-Open
Protection contre les contacts accidentels	avec protection de contact augmentée
Version USB	1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA