


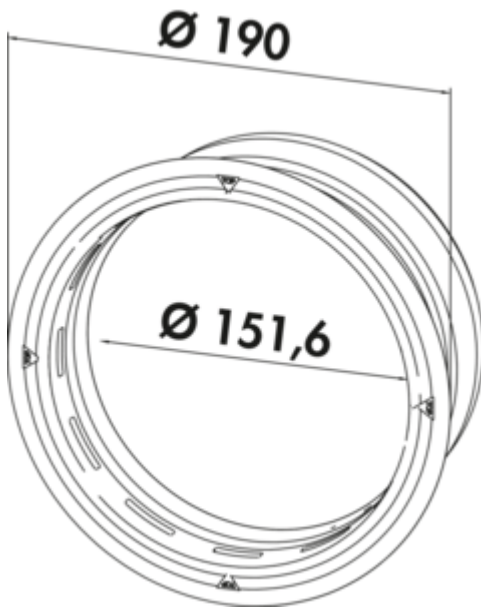

PRIME flow P-E-Jal Col 150 Mauerkasten inkl. THERMOBOX

Produktnummer: 4051066

Konfiguration: weiß, Edelstahl

Konfigurationsoptionen

4051066 | weiß, Edelstahl

- ✓ Mauerkasten
- ✓ Montage in die Wand
- ✓ N-Klick-System mit integrierten Rastelementen

Mauerkasten, inkl. Wärmerückhaltesystem THERMOBOX und **Edelstahl-Außenjalousie P-E-Jal Col** für den bodennahen und für den konventionellen Einbau in Deckenhöhe.

Zweistufiger Verbau:

1. Montage des separat verpackten Rohbausets
2. Werkzeugloser Einschub des Wärmerückhaltesystems und der Jalousie

- N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
- Direktanschluss von Flachadapter, Rundrohr oder Rundrohbögen
- Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)

Rohbauset:

- Rohbauset zur zeitlich unabhängigen Montage in die Wand
- max. Wanddicke 550 mm, kürzbar bis auf 220 mm
- Kernlochbohrung im Nenn-Ø 162 mm
- Styroporstopfen zum Schutz vor Verschmutzung während der Bauphase
- Wandhülse zur werkzeuglosen Montage und Abdichtung gegenüber Leckagen



[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Mauerkasten
Marke	PRIME flow
Material	Edelstahl/Kunststoff
Montage/Befestigung	Montage in die Wand N-Klick-System mit integrierten Rastelementen
Zertifizierung	Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)
geeignet für	Direktanschluss von Flachadapter, Rundrohr oder Rundrohbögen
Eigenschaften	kürzbar
Form	rund
Kürzbarkeit	kürzbar auf 220 mm

Geeignete Wandstärke	max. Wanddicke 550 mm
Bestehend aus	Styroporstopfen zum Schutz vor Verschmutzung während der Bauphase Wandhülse zur werkzeuglosen Montage und Abdichtung gegenüber Leckagen
Anschlussdurchmesser	150 mm
Ausführung Mauerkasten	Mauerkasten, inkl. Wärmerückhaltesystem THERMOBOX und Edelstahl- Außenjalousie P-E-Jal Col für den bodennahen und für den konventionellen Einbau in Deckenhöhe
Systemmaß	150
Anschlussform	rund
Lüftungssystem	COMPAIR PRIME flow®
Öffnungsdruck	> 65 Pa
Rohbauset	Rohbauset zur zeitlich unabhängigen Montage in die Wand max. Wanddicke 550 mm, kürzbar bis auf 220 mm Kernlochbohrung im Nenn-Ø 162 mm Styroporstopfen zum Schutz vor Verschmutzung während der Bauphase Wandhülse zur werkzeuglosen Montage und Abdichtung gegenüber Leckagen

Technical drawing of the Netbar P-E-Jal Coi 150 Mauerf. inkl. Thermob. showing side, top, and perspective views with dimensions and a parts list.

Dimensions:

- Side view: Total height 220 - 550, Flange diameter 198, Flange thickness 194.
- Top view: Flange diameter 194, Central opening diameter 151.6.
- Perspective view: Shows the angled slats and the mounting flange.

Parts List:

Pos.	Anzahl	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Material
1	1	Flansch 150 150	404009	PVC
2	1	Wandflase	405019	LD-PE
3	1	Thermobox 150	404004	PS
4	1	P-E-Jal Coi Aufbauelement	405106	Netzschneider Stahl (1.4301)

Notes:

- 1. Die Montageanleitung ist zu beachten.
- 2. Die Montageanleitung ist zu beachten.
- 3. Die Montageanleitung ist zu beachten.
- 4. Die Montageanleitung ist zu beachten.

Netbar Logo: Netbar

Product Name: Compar Prime flow

Material: P-E-Jal Coi 150 Mauerf. inkl. Thermob.

Article Number: 4051066