


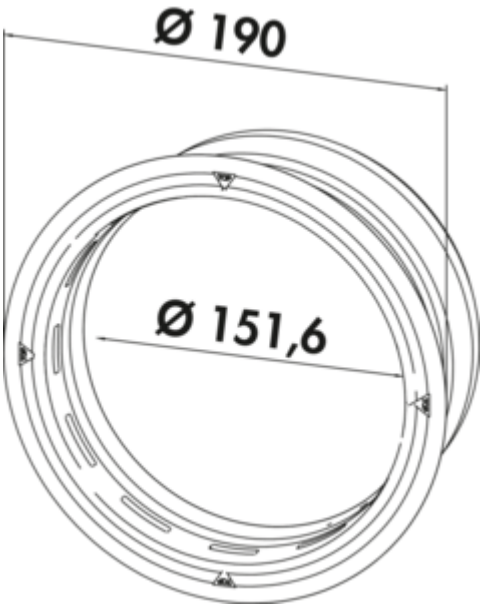

PRIME flow P-E-Jal Col 150 Mauerkasten inkl. THERMOBOX

Produktnummer: 4051066
Konfiguration: weiß, Edelstahl

Konfigurationsoptionen
4051066 | weiß, Edelstahl

✓ Mauerkasten
✓ Montage in die Wand
✓ N-Klick-System mit integrierten Rastelementen

Mauerkasten, inkl. Wärmerückhaltesystem THERMOBOX und **Edelstahl-Außenjalousie P-E-Jal Col** für den bodennahen und für den konventionellen Einbau in Deckenhöhe.
Zweistufiger Verbau:
1. Montage des separat verpackten Rohbausets
2. Werkzeugloser Einschub des Wärmerückhaltesystems und der Jalousie

— N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— Direktanschluss von Flachadapter, Rundrohr oder Rundrohbögen
— Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)

Rohbauset:
— Rohbauset zur zeitlich unabhängigen Montage in die Wand
— max. Wanddicke 550 mm, kürzbar bis auf 220 mm
— Kernlochbohrung im Nenn-Ø 162 mm
— Styroporstopfen zum Schutz vor Verschmutzung während der Bauphase
— Wandhülse zur werkzeuglosen Montage und Abdichtung gegenüber Leckagen

EDELSTAHL Rostfrei

weitere Infos...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Technische Daten

Artikeltyp	Mauerkasten
Marke	PRIME flow
Material	Edelstahl/Kunststoff
Montage/Befestigung	Montage in die Wand N-Klick-System mit integrierten Rastelementen
Zertifizierung	Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)
geeignet für	Direktanschluss von Flachadapter, Rundrohr oder Rundrohbögen
Eigenschaften	kürzbar
Form	rund
Kürzbarkeit	kürzbar auf 220 mm

Geeignete Wandstärke	max. Wanddicke 550 mm
Bestehend aus	Styroporstopfen zum Schutz vor Verschmutzung während der Bauphase Wandhülse zur werkzeuglosen Montage und Abdichtung gegenüber Leckagen
Anschlussdurchmesser	150 mm
Ausführung Mauerkasten	Mauerkasten, inkl. Wärmerückhaltesystem THERMOBOX und Edelstahl-Außenjalousie P-E-Jal Col für den bodennahen und für den konventionellen Einbau in Deckenhöhe
Systemmaß	150
Anschlussform	rund
Lüftungssystem	COMPAIR PRIME flow®
Öffnungsdruck	> 65 Pa
Rohbauset	Rohbauset zur zeitlich unabhängigen Montage in die Wand max. Wanddicke 550 mm, kürzbar bis auf 220 mm Kernlochbohrung im Nenn-Ø 162 mm Styroporstopfen zum Schutz vor Verschmutzung während der Bauphase Wandhülse zur werkzeuglosen Montage und Abdichtung gegenüber Leckagen

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

naber.com

Maßskizze (PDF)

