


## Appareil sous un meuble TR 3500

Numéro de produit: 6011043

Configuration: blanc

## Options de configuration

6011043 | blanc

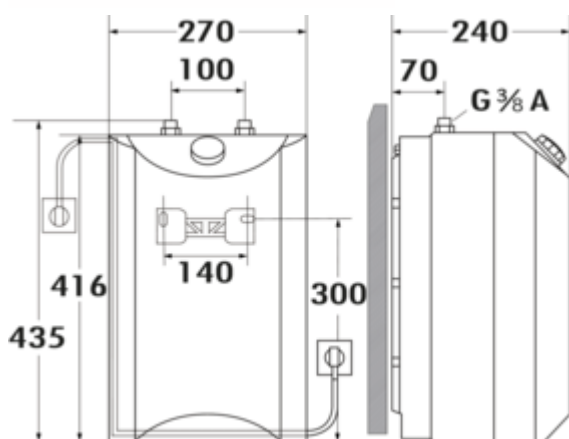

- ✓ Chauffe-eau
- ✓ basse pression
- ✓ IP24D

Aucune goutte ne s'écoule de la tête de la robinetterie lors de la chauffe, pas de gaspillage d'eau et réduit l'entartrage. L'arrêt de pression indique l'entartrage et reconnaît le raccordement erroné de l'eau à partir de 0,25 MPa (2,5 bars).

- petit accumulateur de 5 litres, blanc. Ouvert (exempt de pression).
- stop-goutte et pression
- technique de montage CLICKFIX, économise de l'argent et du temps
- matériau du réservoir en matière plastique avec isolation Lambdapor haut de gamme
- réglage en continu de la température de 35° C à 85° C avec positionnement d'enclenchement à "H", "I" et "E" • Position antigel
- lampe d'affichage de service
- bandeau Economie d'énergie
- indication de la quantité d'eau potable mixte sur le bandeau d'économie d'énergie
- l'écoulement d'une robinetterie doit toujours être libre
- si possible, ne pas utiliser de robinetterie à douchette
- quantité élevée d'eau mixte: 14 litres d'eau chaude à 40 °C
- contact de mise à la terre facilement accessible de l'extérieur pour le contrôle de la sécurité électrique selon BGV A3
- très faible consommation d'énergie pour la mise à disposition d'eau chaude de seulement 0,18 kWh/d
- raccords d'eau sûrs en métal, en laiton, marqués en couleur correspondante
- limitation de température de sécurité pouvant être réenclenchée
- protection contre les contacts/l'humidité IP24D
- branchement électrique 230 V, prêt à enficher, puissance absorbée 2,2 kW
- poids rempli d'eau 7,7 kg
- dimensions de l'appareil (H x L x P) 435 x 270 x 240 mm



plus d'infos...

## Fiche technique

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type d'article                  | Chauffe-eau                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hauteur                         | 435 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pression de service             | basse pression                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Largeur                         | 270 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Matériau                        | plastique                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Montage/fixation                | technique de montage CLICKFIX, économise de l'argent et du temps                                                                                                                                                                                                                               |
| Remarque                        | l'écoulement d'une robinetterie doit toujours être libre<br>si possible, ne pas utiliser de robinetterie à douchette prêt à brancher, valeur de raccordement 2,2 kW<br>contact de mise à la terre facilement accessible de l'extérieur pour le contrôle de la sécurité électrique selon BGV A3 |
| Classe d'efficacité énergétique | A                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tension du réseau               | 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Volume/contenu                  | 5 l                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Certification                   | CE<br>VDE                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                       |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau du récipient                 | plastique avec isolation<br>Lambdapor haut de gamme                                                                                     |
| Indice de protection                  | IP24D                                                                                                                                   |
| Classe de protection                  | I                                                                                                                                       |
| Affichage intégré                     | lampe d'affichage de service<br>indication de la quantité d'eau potable mixte sur le bandeau d'économie d'énergie                       |
| Mode de fonctionnement                | Câble                                                                                                                                   |
| Matériau des raccords                 | laiton                                                                                                                                  |
| Réglage de la température             | réglage la température en continu de 35 à 85 °C                                                                                         |
| Poids avec remplissage d'eau          | 7,7 kg                                                                                                                                  |
| Version appareil sous évier           | Avec stop-goutte et stop-pression<br>Avec position antigel "**"<br>la limitation de température de sécurité peut être remise en service |
| Consommation d'énergie en mode veille | 0,18 kWh/d                                                                                                                              |
| Volume d'eau mélangée                 | 40 °C 14 l                                                                                                                              |