


Appareil sous un meuble TR 3500

Numéro de produit: 6011043

Configuration: blanc

Options de configuration

6011043 | blanc

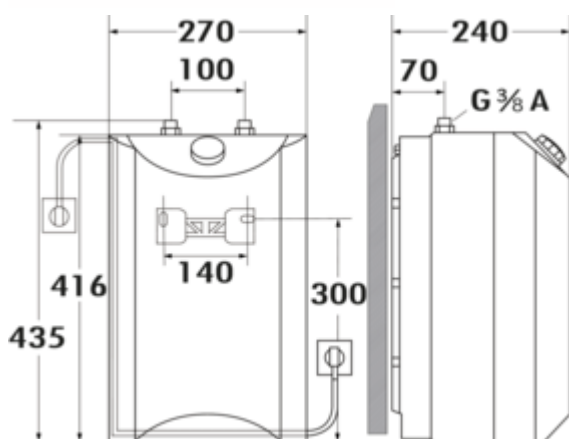

- ✓ Chauffe-eau
- ✓ basse pression
- ✓ IP24D

Aucune goutte ne s'écoule de la tête de la robinetterie lors de la chauffe, pas de gas-pillage d'eau et réduit l'entartrage. L'arrêt de pression indique l'entartrage et reconnaît le raccordement erroné de l'eau à partir de 0,25 MPa (2,5 bars).

- petit accumulateur de 5 litres, blanc. Ouvert (exempt de pression).
- stop-goutte et pression
- technique de montage CLICKFIX, économise de l'argent et du temps
- matériau du réservoir en matière plastique avec isolation Lambdapor haut de gamme
- réglage en continu de la température de 35° C à 85° C avec positionnement d'enclenchement à "H", "I" et "E" • Position antigel
- lampe d'affichage de service
- bandeau Economie d'énergie
- indication de la quantité d'eau potable mixte sur le bandeau d'économie d'énergie
- l'écoulement d'une robinetterie doit toujours être libre
- si possible, ne pas utiliser de robinetterie à douchette
- quantité élevée d'eau mixte: 14 litres d'eau chaude à 40 °C
- contact de mise à la terre facilement accessible de l'extérieur pour le contrôle de la sécurité électrique selon BGV A3
- très faible consommation d'énergie pour la mise à disposition d'eau chaude de seulement 0,18 kWh/d
- raccords d'eau sûrs en métal, en laiton, marqués en couleur correspondante
- limitation de température de sécurité pouvant être réenclenchée
- protection contre les contacts/l'humidité IP24D
- branchement électrique 230 V, prêt à enficher, puissance absorbée 2,2 kW
- poids rempli d'eau 7,7 kg
- dimensions de l'appareil (H x L x P) 435 x 270 x 240 mm


[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Chauffe-eau	Matériau du récipient	plastique avec isolation Lambdapor haut de gamme
Hauteur	435 mm	Indice de protection	IP24D
Pression de service	basse pression	Classe de protection	I
Largeur	270 mm	Affichage intégré	lampe d'affichage de service indication de la quantité d'eau potable mixte sur le bandeau d'économie d'énergie
Matériau	plastique	Mode de fonctionnement	Câble
Montage/fixation	technique de montage CLICKFIX, économise de l'argent et du temps	Matériau des raccords	laiton
Remarque	l'écoulement d'une robinetterie doit toujours être libre si possible, ne pas utiliser de robinetterie à douchette prêt à brancher, valeur de raccordement 2,2 kW contact de mise à la terre facilement accessible de l'extérieur pour le contrôle de la sécurité électrique selon BGV A3	Réglage de la température	réglage la température en continu de 35 à 85 °C
Classe d'efficacité énergétique		Poids avec remplissage d'eau	7,7 kg
Tension du réseau		Version appareil sous évier	Avec stop-goutte et stop-pression Avec position antigel "**" la limitation de température de sécurité peut être remise en service
Volume/contenu		Consommation d'énergie en mode veille	0,18 kWh/d
Certification		Volume d'eau mélangée	40 °C 14 l