

## LINEA Sottile 1 Salle de bain

Numéro de produit: 5011294

Configuration: noir mat, haute pression

### Options de configuration

5011293 | chrome, haute pression

5011294 | noir mat, haute pression

✓ Robinetterie de lavabo



✓ haute pression

Mitigeur à bec unique. Avec cartouche céramique. Avec robinetterie d'écoulement Klick-Komfort.

— plage de pivotement 360°

— forage Ø 35 mm

**BELGAQUA**

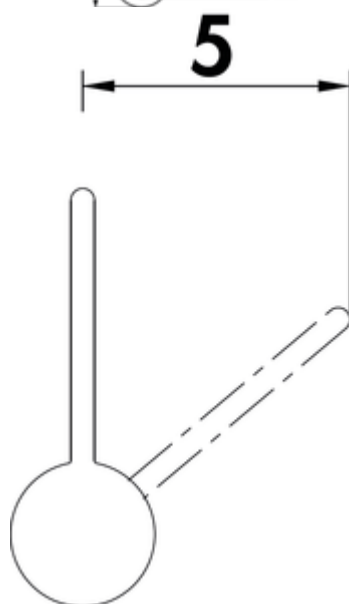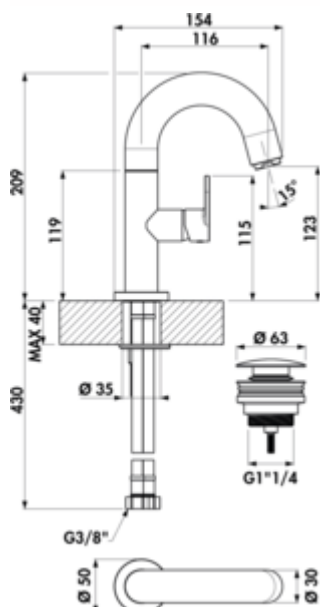

[plus d'infos...](#)

## Fiche technique

|                                                  |                        |                                                                     |                                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Type d'article                                   | Robinetterie de lavabo | Surface/revêtement                                                  | revêtu par poudrage                                            |
| Marque                                           | LINEA                  | Plage de pivotement de la poignée                                   | 360 °                                                          |
| Nombre de poignées                               | 1                      | Excentrique                                                         | Avec robinetterie d'écoulement Klick-Komfort (sans trop-plein) |
| Hauteur de montage totale                        | 209 mm                 | Nombre de trous de robinetterie                                     | 1                                                              |
| Portée                                           | 116 mm                 | Taille de la cartouche                                              | 25 mm                                                          |
| Hauteur d'écoulement                             | 123 mm                 | Distance minimale entre le mur et le centre du trou de robinetterie | 5 mm                                                           |
| Hauteur                                          | 209 mm                 | Angle d'inclinaison du régulateur de jet                            | 15 °                                                           |
| Mode d'emploi                                    | Levier                 | Épaisseur du plan de travail                                        | 40 mm                                                          |
| Diamètre de perçage                              | 35 mm                  | Débit à 3 bar (froid)                                               | 6,48 l/min                                                     |
| Griffposition                                    | manette latérale       | Débit à 3 bar (chaud)                                               | 6,65 l/min                                                     |
| Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique | Oui                    | Débit à 3 bar (spray-mix)                                           | 8,56 l/min                                                     |
| Type de robinetterie                             | Mitigeur à bec unique  | Type de connexion                                                   | G 3/8" F                                                       |
| Pression de service                              | haute pression         | Taille de connexion                                                 | DN 15                                                          |
| Largeur                                          | 50 mm                  | Tuyaux de raccordement                                              | 450 mm                                                         |
| Matériau                                         | laiton                 |                                                                     |                                                                |

**Croquis coté (PDF)**

