

KWC Eve 4

Productnummer: 5022172

Configuratie: wit mat, hoogdruk

Configuratie-opties

5022161 | chroom, hoogdruk

5022163 | roestvrij staal, hoogdruk

5022171 | zwart, hoogdruk

5022172 | wit mat, hoogdruk


✓ Gootsteenkraan

✓ hoogdruk

✓ Zwenkbaar

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.

- naadloos in de uitloop verzonken, omschakelbare douche
- TouchProtect – bescherming tegen brandwonden door twee-schalen-principe
- Easy Lock – eenvoudige retour van de uittrekbare douche
- oppervlak van de slang passend bij het oppervlak van de kraan
- positionering van de hendel rechts of links mogelijk
- zwenkbereik 320°
- boor Ø 35 mm

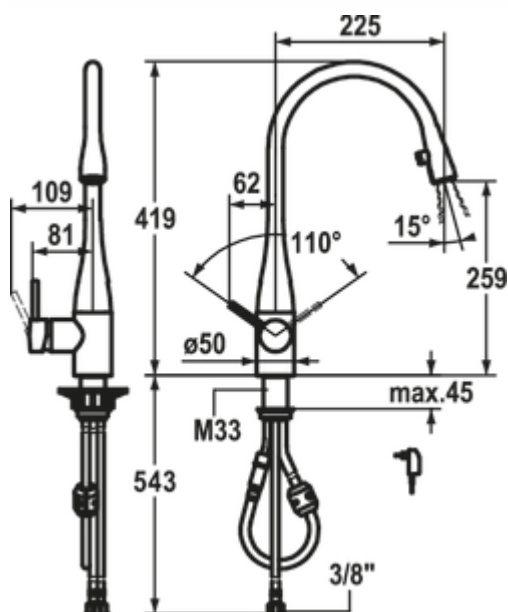

BELGAQUA




[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Gootsteenkraan	Bedrijfsdruk	hoogdruk
Merk	KWC	Breed	50 mm
Aantal handgrepen	1	Materiaal	messing
Totale installatiehoogte	419 mm	Werkbladdikte	45 mm
Bereik	225 mm	Draaibare handgreep	110 °
uitloop	Zwenkbaar	TouchProtect	Ja
Afvoerhoogte	259 mm	Aantal kraangaten	1
Bedrijfsmodus	Hefboom	Temperatuurbegrenzer/brandbeveiliging	Ja
Boordiameter	35 mm	Convertibele jet/douche	Ja
positie hendel	rechts	Slangdouche met veergeleiding	Nee
Hefboomlengte	62 mm	Hellingshoek van beluchter	15 °
Garantie van de fabrikant	5 jaar garantie af fabriek 10 jaar after-sales garantie op onderdelen	Temperatuur instelbaar	Ja
Patroon met keramische afdichtingsschijven	Ja	Met netstekker	Ja
Draaibare uitloop	320°	Slangschroefdraad	3/8"
Klantenservice van de fabriek	Ja	Type doucheslang	Geïntegreerde slangverstuiver
Type fitting	Eengreepsmengkraan	Verder	Easy Lock – eenvoudige retour van de uittrekbare douche oppervlak van de slang passend bij het oppervlak van de kraan

Maatschets (PDF)

KWC EVE



KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.111.103.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	
10.111.103.700FL	edelstahl
A 225, flexible Anschlussschläuche	

Küche

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
 - Neoperl® Caché®
 - bis 600 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 08.01.2021