

Corno Piu PFU2


Productnummer: 1013124

Configuratie: roestvrij staal

Configuratie-opties

1013124 | roestvrij staal

1041133 | set (bekken en kraan Mio 3)

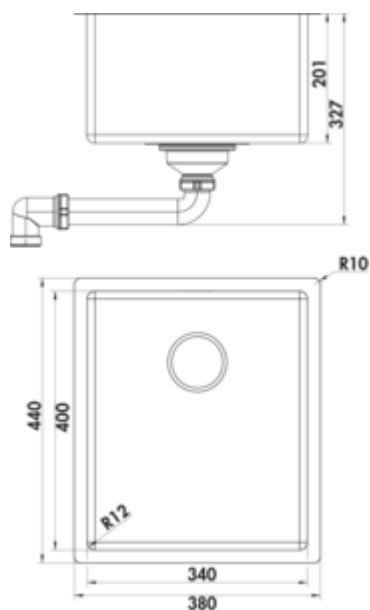

- ✓ Inbouw-spoelunit
- ✓ Vlakbouw spoelunit
- ✓ Onderbouwbecken

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur met vlakbouwzeefkorfventiel. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

- geschikt voor werkblad dikten van 10–40 mm (inbouw-spoelunit) en 20 mm (onderbouw-spoelunit)
- uitzaagafmeting ca. 370 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
- uitzaagafmeting ca. 340 x 400 mm (onderbouw-spoelunit)



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Spoelunit	Armatuur bank	Nee
Hoogte	327 mm	Aantal bekken	1 Hoofdbekken
Breed	380 mm	Aantal overstroompunten	1
Materiaal	roestvrij staal	Ventilart	3 1/2" bodemspoelkorfkraan
Installatievariant	Inbouw-spoelunit Vlakbouw spoelunit Onderbouwbecken	Overloop	Overloop in het hoofdbassin
Breedte hoofdspoelbak	340 mm	Geluidsisolatie	Ja
Hoogte hoofdspoelbak	201 mm	Garnitur	Af- en overloopgarnituur
Diepte hoofdspoelbak	400 mm	Kastbreedte	450 mm
Uitgesneden afmeting	ca. 370 x 430 mm (inbouw-spoelunit) ca. 340 x 400 mm (onderbouw-spoelunit)	Binnenradius bekken (R)	12
Spoelstraal (R)	10	Opmerking	bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwwunit
Maximale dikte werkbladmateriaal	40 mm	Werkbladdikte	De spoelen zijn geschikt voor werkbladdikten van 10–40 mm (inbouw-spoelunit) en vanaf 20 mm (onderbouw-spoelunit)
Minimale dikte werkbladmateriaal	10 mm		

Onderdelen

1010048	Af- en overloopventiel, Toebehoren, 3½", voor Corno Piu PFU 1–5
---------	---

Technical drawing of the Naber 1013124 safe, showing front, side, and top views with dimensions.

Front View: Shows the safe door with a handle (R10), a lock cylinder (R12), and a keyhole (110). The door width is 440 mm, and the height is 380 mm. The internal width is 400 mm, and the internal height is 340 mm. The door is labeled R10 and R12.

Side View: Shows the safe's profile with a height of 201 mm.

Top View: Shows the safe's top surface with a handle (R10) and a lock cylinder (R12). The door width is 440 mm, and the height is 380 mm. The internal width is 400 mm, and the internal height is 340 mm. The door is labeled R10 and R12.

Section A-A: A cross-section view of the safe door, showing the internal structure and the handle (R10).

Table 1: Dimensions and Technical Data

Parameter	Value
Door width	440 mm
Door height	380 mm
Internal width	400 mm
Internal height	340 mm
Door handle (R10)	110 mm
Lock cylinder (R12)	110 mm
Section A-A	201 mm

Table 2: Technical Data

Parameter	Value
Material	Edelstahl
Weight	1013124
Manufacturer	Naber
Model	1013124

