

## Corno Piu PFU2


Productnummer: 1013124

Configuratie: roestvrij staal

### Configuratie-opties

1013124 | roestvrij staal

1041133 | set (bekken en kraan Mio 3)

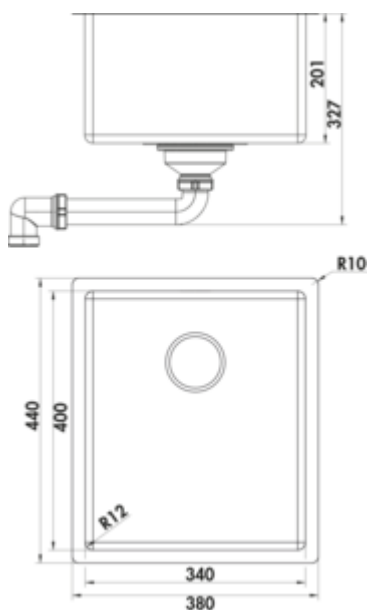

- ✓ Inbouw-spoelunit
- ✓ Vlakbouw spoelunit
- ✓ Onderbouwbecken

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur met vlakbouwzeefkorfventiel. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.

### Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

- geschikt voor werkbladdikten van 10–40 mm (inbouw-spoelunit) en 20 mm (onderbouw-spoelunit)
- uitzaagafmeting ca. 370 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
- uitzaagafmeting ca. 340 x 400 mm (onderbouw-spoelunit)



[meer info...](#)

## Technische gegevens

|                                  |                                                                               |                         |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type artikel                     | Spoelunit                                                                     | Armatuur bank           | Nee                                                                                                                                       |
| Hoogte                           | 327 mm                                                                        | Aantal bekken           | 1 Hoofdbekken                                                                                                                             |
| Breed                            | 380 mm                                                                        | Aantal overstroompunten | 1                                                                                                                                         |
| Materiaal                        | roestvrij staal                                                               | Ventilart               | 3 1/2" bodemspoelkorfkraan                                                                                                                |
| Installatievariant               | Inbouw-spoelunit<br>Vlakbouw spoelunit<br>Onderbouwbecken                     | Overloop                | Overloop in het hoofdbassin                                                                                                               |
| Breedte hoofdspoelbak            | 340 mm                                                                        | Geluidsisolatie         | Ja                                                                                                                                        |
| Hoogte hoofdspoelbak             | 201 mm                                                                        | Garnitur                | Af- en overloopgarnituur                                                                                                                  |
| Diepte hoofdspoelbak             | 400 mm                                                                        | Kastbreedte             | 450 mm                                                                                                                                    |
| Uitgesneden afmeting             | ca. 370 x 430 mm (inbouw-spoelunit)<br>ca. 340 x 400 mm (onderbouw-spoelunit) | Binnenradius bekken (R) | 12                                                                                                                                        |
| Spoelstraal (R)                  | 10                                                                            | Opmerking               | bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwwunit |
| Maximale dikte werkbladmateriaal | 40 mm                                                                         | Werkbladdikte           | De spoelen zijn geschikt voor werkbladdikten van 10–40 mm (inbouw-spoelunit) en vanaf 20 mm (onderbouw-spoelunit)                         |
| Minimale dikte werkbladmateriaal | 10 mm                                                                         |                         |                                                                                                                                           |

## Onderdelen

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 1010048 | Af- en overloopventiel, Toebehoren, 3½", voor Corno Piu PFU 1–5 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|

**Maatschets (PDF)**

